

Dane techniczne dla produktu: MX163441--

Wyłącznik 63A, 36kA, wyzwalacz typu A, 4-biegunowy

Prąd znamionowy 63A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 36kA, Rozmiar 1, Wyzwalacz termiczno-magnetyczny - typ A, Liczba biegunów 4



SCHRACK-Info

Wyzwalacz termiczno – magnetyczny typu TM

Wyzwalacz termiczno - magnetyczny do wyłączników MX może być ustawiony zgodnie z wymaganymi parametrami ochrony.

- Zabezpieczenie przeciążeniowe
Nastawa prądu (A) $I_r = I_n \times 0,7-0,8-0,9-1,0$
- Zabezpieczenie zwarciove bezzwłoczne
Nastawa prądu (A) $I_i = I_n \times 10$
Dokładność $\pm 20\%$


Dane techniczne

Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	140,00
Waga (kg)	1,55
EAN	9004840892642
Straty mocy (W)	26,80
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40


Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma / standard	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	63
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) (kA)	36
Rozmiar	1
Wyzwalacz	termiczno-magnetyczny - typ A
Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny Icu (kA)	36
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy Ics (kA)	36
AC 380/400/415V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 440V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 500V	25kA (Icu) / 25kA (Ics)
AC 660/690V	6kA (Icu) / 6kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Wymiary

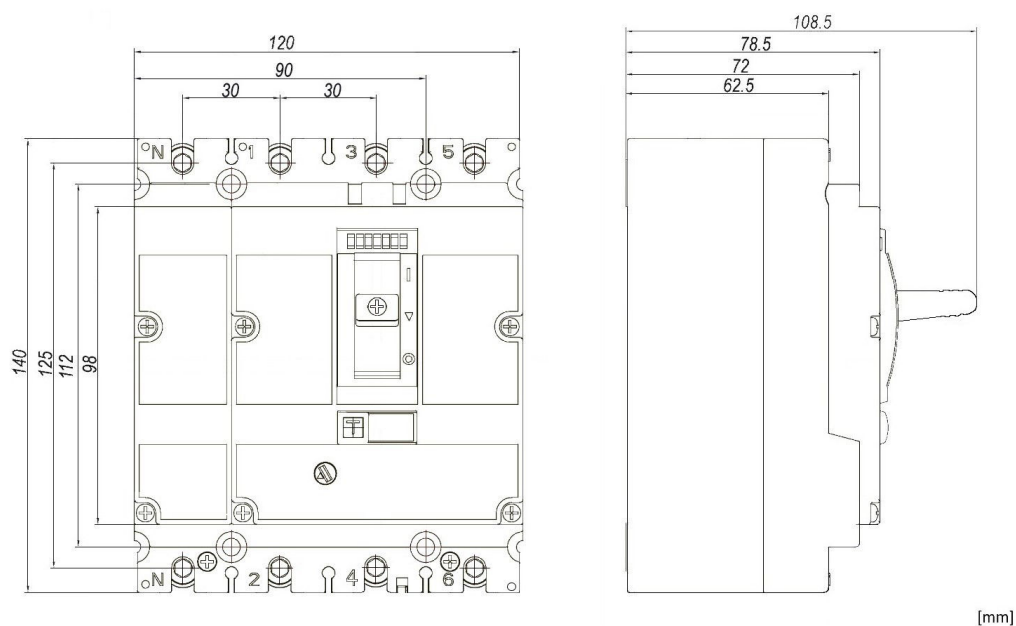

Charakterystyka wyzwalania

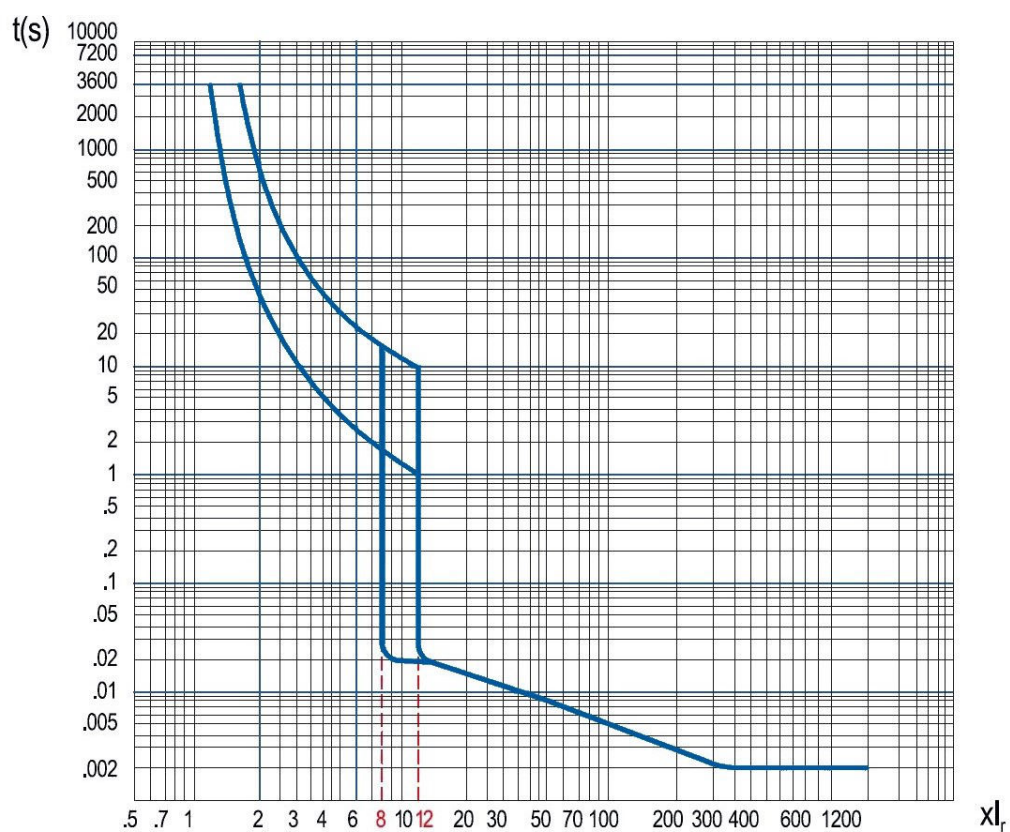

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Wyłącznik 63A, 36kA, wyzwalacz typu A, 4-biegunowy Prąd znamionowy 63A, Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) 36kA, Rozmiar 1, Wyzwalacz termiczno-magnetyczny - typ A, Liczba biegunów 4	MX163441
Dodatkowe akcesoria	
Blokada dźwigni przełączającej do MX1 No lock included in the scope of delivery.	MX190199
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX1 4-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	MX190214
Zacisk skrzynkowy do MX1 2.5-75mm ² , 1 szt. Al/Cu, Rozmiar 1	MX190015
Przedłużenie połączenia do MX1 4-bieg., 8 szt. komplet do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 4	MX190020
Ośłona zacisków krótka do MX1 4-biegunowego Liczba biegunów 4, do zacisków dolnych i górnych	MX190781
Zacisk tunelowy 1x16-95mm ² do MX1, 1 szt., max. 100A Rozmiar 1, Al/Cu, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PVI!	MX196730
Podłączenie tylne 4-biegunowe do MX1 Rozmiar 1	MX196735
Podstawa wtykowa do MX1 4-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	MX196872
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX1 Rozmiar 1	MX196873
Płytki rozdziału faz MX1 Rozmiar 1	MX196870
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX1	MX190125
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX1 Rozmiar 1, długość osi: 50cm	MX190172
Blokada mechaniczna do MX1 4-biegunowego Rozmiar 1, Liczba biegunów 4	MX191582
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199481

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX1 Liczba biegunów 1	MX199567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX1	MX190154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX1	MX191607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX1	MX199736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX1	MX199742
Napęd silnikowy 24VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX1 Rozmiar 1	MX199832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX1 Rozmiar 1	MX199833
Wyzwalacz RCD do MX1 4-biegunowy typ A 30-100-300-1000mA	MX194610
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511
Wyzwalacz różnicowoprądowy dla MX1 4-biegun., typ A Rozmiar 1, Wyzwalacz różnicowoprądowy z regulacją zakresu 0.03A - 0.05A - 0.2A - 0.3A - 0.5A - 1A - 2A, Liczba biegunów 4	MX194612