

Dane techniczne dla produktu: MX220232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 200A



Dane techniczne

Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	157,00
Waga (kg)	1,85
EAN	9004840945072
Straty mocy (W)	75,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Wyłączniki
Norma	EN 60947-2
Prąd znamionowy (A)	250
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Zdolność łączeniowa zwarciova (400V) (kA)	50
Rozmiar	2
Wyzwalacz	Wyzwalacz elektroniczny - typ EN
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40
Wytrzymałość mechaniczna	15000 operation cycles


Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy graniczny Icu (kA)	50
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild



Auslösekennlinie

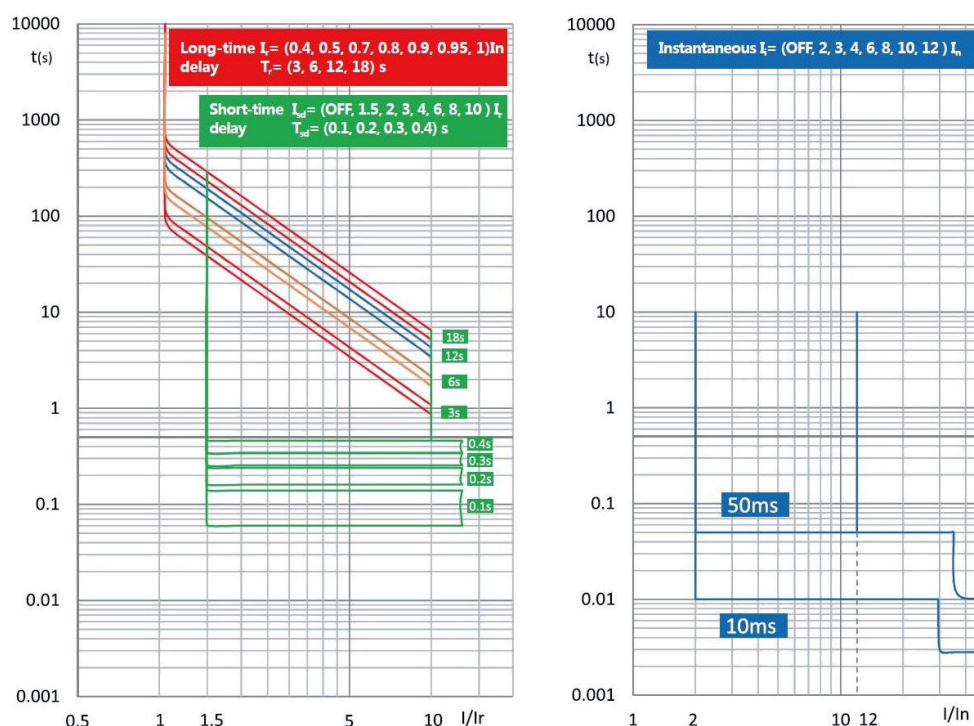

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 200A		MX220232CZ
Dodatkowe akcesoria		
Blokada dźwigni przełączającej do MX2		MX290199
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX2 3-biegunowego		MX290213
Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Zacisk skrzynkowy do MX2 10-120mm ² , 1 szt.		MX290015
Alu/Cu		
Przedłużenie połączenia 3-biegunowe do MX2, 6 sztuk		MX290019
Liczba biegunów 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Ostona zacisków krótka do MX2 3-biegunowego		MX290780
Do zacisków dolnych i górnych		
Ostona zacisków długa do MX2 3-biegunowego		MX290783
Do zacisków dolnych i górnych		
Zacisk tunelowy 1x35-240mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A		MX296730
Alu/Cu		
Zacisk tunelowy 2x35-120mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A		MX296731
Alu/Cu		
Zacisk tunelowy 6x10-35mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A		MX296732
Alu/Cu		
Podłączenie tylne 3-biegunowe do MX2		MX296734
Rozmiar 2		
Podstawa wtykowa do MX2 3-biegunowego		MX296871
Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. term.		MX296873
Do wyzwalaczy termicznych		
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. elekt.		MX296874
Do wyzwalaczy elektronicznych		
Płytki rozdziału faz MX2		MX296870
Rozmiar 2		
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX2, do wyz. term.		MX290125
Do wyzwalaczy termicznych		
Kompletny uchwyt obrotowy z blokadą do MX2, do wyz. elektr.		MX290126
Do wyzwalaczy elektronicznych		
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX2, wyz. term.		MX290172
Do wyzwalaczy termicznych, długość przedłużenia: 50cm		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX2, wyz.elekt. Do wyzwalaczy elektronicznych, długość przedłużenia: 50cm		MX290173
Blokada mechaniczna do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX291581
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3		MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3		MX290154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3		MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3		MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3		MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX2 Rozmiar 2		MX299832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX2 Rozmiar 2		MX299833
Wyzwalacz RCD do MX2 3-biegunowy typ A 50-200mA-0,5-2A		MX294609
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Adapter uniwersalny 250A, podłączenie z góry, 35-120mm ²	383	SI321680