

Dane techniczne dla produktu: MX340035--

Rozłącznik MX3, 3-biegunowy, 400A

Prąd znamionowy 400A, Rozmiar 3, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarcowego, Liczba biegunów 3




Dane techniczne

Szerokość (mm)	140,00
Wysokość (mm)	255,00
Waga (kg)	5,50
EAN	9004840896855
Straty mocy (W)	72,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	400
Prąd znamionowy (A)	400
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	3
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarcowego
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	12000
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

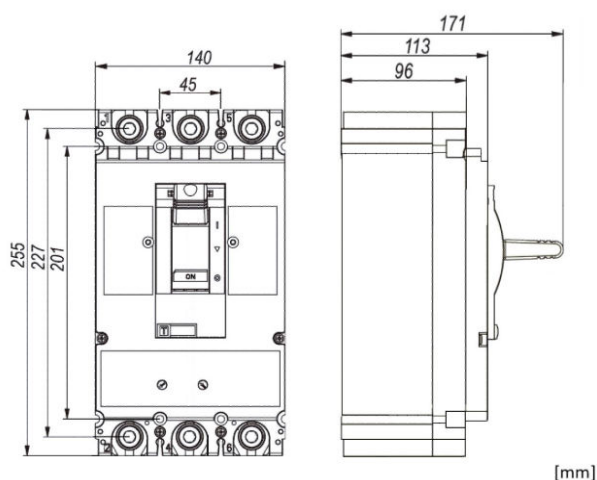

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik MX3, 3-biegunowy, 400A		
Prąd znamionowy 400A, Rozmiar 3, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovego, Liczba biegunów 3		MX340035
Dodatkowe akcesoria		
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Blokada dźwigni przełączającej do MX3		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
Zacisk skrzynkowy do MX3 120-240mm ² , 1 szt.		MX390015
Rozmiar 3, Al/Cu, UWAGA: nie stosować w instalacjach PV!!		
Przedłużenie połączenia 3-biegunowe do MX3, 6 sztuk		MX390019
Liczba biegunów 3, komplet do zacisków dolnych i górnych		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Ośłona zacisków krótka do MX3 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX390780
Ośłona zacisków długa do MX3 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX390783
Zacisk tunelowy 2x120-240mm ² do MX3, 1 szt., max. 500A Rozmiar 3, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M3, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX396730
Zacisk tunelowy 4x95mm ² do MX3, 1 szt., max. 500A Rozmiar 3, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M3, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX396731
Podłączenie tylne 3-biegunowe do MX3 Rozmiar 3		MX396734
Podstawa wtykowa do MX3 3-biegunowego Rozmiar 3, Liczba biegunów 3		MX396871
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX3 Rozmiar 3, do wyzwalaczy termicznych		MX396873
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX3 Rozmiar 3, do wyzwalaczy elektronicznych		MX396874
Płytki rozdziału faz MX3 Rozmiar 3		MX396870
Blokada mechaniczna do MX3 3-biegunowego Rozmiar 3, Liczba biegunów 3		MX391581
Dźwignia obrotowa kompletna do MX3		MX390127
Uchwyt obrotowy z blokadą do rozłączników MX3 Rozmiar 3, długość osi: 50cm		MX390174
Wyzwalacz podnapięciowy 110VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299462
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299473
Wyzwalacz podnapięciowy 24VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299481
Wyzwalacz podnapięciowy 220VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299489
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3		MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3		MX290154

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3		MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3		MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3		MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX3 Rozmiar 3		MX399837
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX3 Rozmiar 3		MX399838
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX3 Rozmiar 3		MX399832
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX3 Rozmiar 3		MX399833
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Adapter 630A na szyny, wersja uniwersalna, 43-46 mm For frame size 3	4489	SI327430