

Dane techniczne dla produktu: MX416045--

Rozłącznik MX4, 4-biegunowy, 1600A

Prąd znamionowy 1600A, Rozmiar 4, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovęgo, Liczba biegunów 4




Dane techniczne

Szerokość (mm)	280,00
Wysokość (mm)	286,00
Waga (kg)	17,00
EAN	9004840896664
Straty mocy (W)	409,60
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	1600
Prąd znamionowy (A)	1600
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	4
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovęgo
Liczba biegunów	4
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	12000
Wytrzymałość mechaniczna	6000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik MX4, 4-biegunowy, 1600A

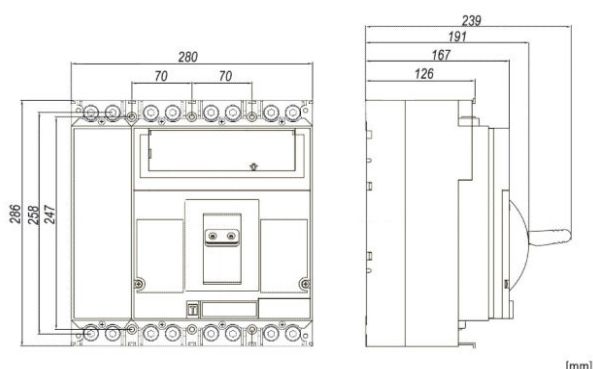

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Rozłącznik MX4, 4-biegunowy, 1600A	
Prąd znamionowy 1600A, Rozmiar 4, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovowego, Liczba biegunów 4	MX416045
Dodatkowe akcesoria	
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m	MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m	MX290001
Przedłużenie połączenia do MX4 3-bieg., 1000-1250A, 6szt.	MX490017
Prąd znamionowy 1000, 1250A, Liczba biegunów 3, komplet do zacisków dolnych i górnych	
Przedłużenie połączenia do MX4 3-biegunowego, 1600A, 6 szt.	MX490019
Prąd znamionowy 1600A, Liczba biegunów 4, komplet do zacisków dolnych i górnych	
Zacisk tunelowy 3x95-300mm ² do MX4, 800-1250A, 1 szt.	
Prąd znamionowy 800, 1250A, Rozmiar 4, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M3, UWAGA: należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!	MX496730

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Zacisk tunelowy 4x95-240mm ² do MX4, 800-1250A, 1 szt.	
Prąd znamionowy 800, 1250A, Rozmiar 4, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M3, UWAGA: należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie MX496731 stosować w instalacjach PV!!	
Płytki rozdziału faz MX4 Rozmiar 4	MX496870
Wyzwalacz podnapięciowy 220-240VAC do MX4 Rozmiar 4	MX499471
Wyzwalacz podnapięciowy 380-415VAC do MX4 Rozmiar 4	MX499473
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX4	MX490154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX4	MX491607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX4	MX499736
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny	MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny	MX199511
	MX490215
Uchwyt obrotowy z przedłużeniem i blokadą do MX4 Rozmiar 4, długość osi: 50cm	MX490172