

Dane techniczne dla produktu: NCS4FWW14C

Security luminaire SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC

White, IP65, -25° up to +45°C, LED 3W, wall surface mounting, with single lamp supervision
- centrally switchable, 318lm




Dane techniczne

Szerokość (mm)	192,00
Wysokość (mm)	220,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	1,12
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	SECURO 24 PRO
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	S2
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	314

Dane techniczne - kontynuacja

Rated current LED (mA)	180
Zakres napięcia (V)	24V DC
Stopień szczelności	IP65
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	45
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Security luminaire SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC

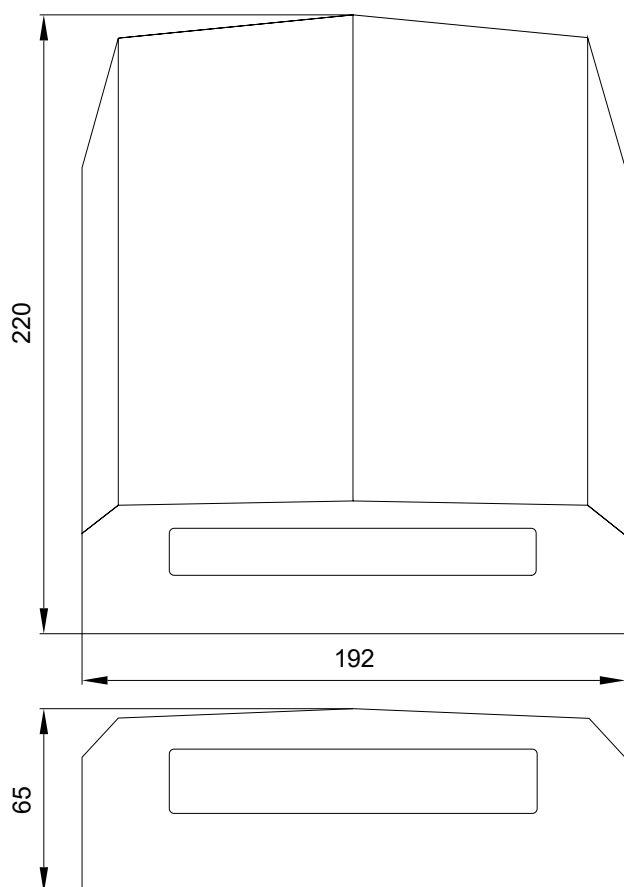

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Security luminaire SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC White, IP65, -25° up to +45°C, LED 3W, wall surface mounting, with single lamp supervision - centrally switchable, 318lm	NCS4FWW14C
Dodatkowe akcesoria	
Low Power Supply 24V DC SECURO 24 PRO cab. M 6/20 w. batt. 6 circuits, max. 120 luminaires (20 luminaires per circuit), max. current per circuit: 3A, max. total load current in emergency mode: 1h: 18A, 3h: 8A, total max. 10A for maintained luminaires, with single luminaire monitoring, cabinet M (for 2 x 45Ah): H534 x W475 x D186mm, incl. 2 pcs 45Ah OGiV batteries (NLBA045)	NCCB2461ES
Low Power Supply 24V DC SECURO 24 PRO cab. L 6/20 w. batt. 6 circuits, max. 120 luminaires (20 luminaires per circuit), max. current per circuit: 3A, max. total load current in emergency mode: 1h: 18A, 3h: 18A, total max. 10A for maintained luminaires, with single luminaire monitoring, cabinet L (for 4 x 45Ah): H754 x W475 x D186mm, incl. 4 pcs 45Ah OGiV batteries (NLBA045)	NCCB2463ES