

Dane techniczne dla produktu: NL91000004

Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone 1/21 LED 230V AC/DC

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




Dane techniczne

Długość (mm)	356,00
Wysokość (mm)	175,00
Głębokość (mm)	76,00
Waga (kg)	2,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy do stref Ex
Design / Seria	EXIT
Kolor	szary
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	106
Zakres napięcia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Stopień szczelności	IP66
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

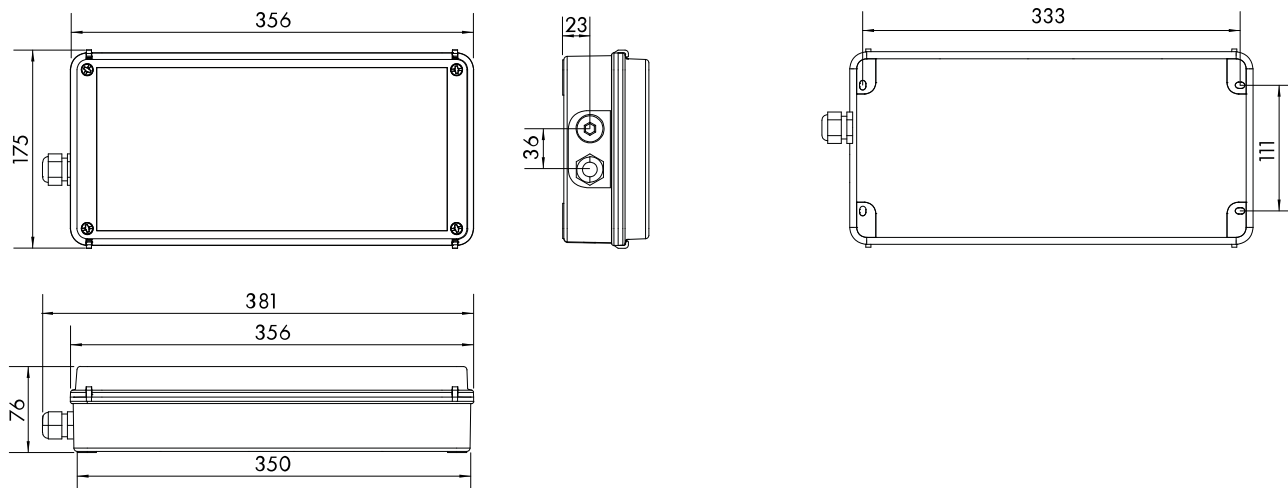

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone1/21 LED 230V AC/DC	NL91000004
transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm	
Dodatkowe akcesoria	
Kontroler do montażu w oprawach bezpieczeństwa	NLMU06
Moc odbiorników 4-200VA	
Box IP65 with mounting plate + MU06 f. luminaires 4-200VA	NLMU06BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	