

Dane techniczne dla produktu: NL91030021

# EX-protected emerg.luminaire EXIT N zone 1 / 21 LED 3h 230V AC

arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




## Dane techniczne

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Długość (mm)                     | 356,00                        |
| Wysokość (mm)                    | 175,00                        |
| Głębokość (mm)                   | 76,00                         |
| Waga (kg)                        | 2,50                          |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | Oprawa kierunkowa ewakuacyjna |
| EB-ZB                            | Oprawy autonomiczne           |
| Funkcja                          | autotest                      |
| Wersja                           | Oprawy do stref Ex            |
| Design / Seria                   | EXIT                          |
| Kolor                            | Szary                         |
| Widoczność (mb)                  | 25                            |
| Czas podtrzymania (H)            | 3                             |
| Źródło światła                   | LED (3W)                      |
| Strumień świetlny                | 106                           |
| Zakres napięcia (V)              | 110-277V AC; 110-250V DC      |
| Akumulatory (V/Ah)               | 2x6/0,8 NiCd                  |
| Stopień szczelności              | IP66                          |
| Montaż                           | Naścienny                     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | 5                             |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 35                            |
| Producent                        | Cooper Crouse-Hinds           |

## Dimensions (mm)

NL9...

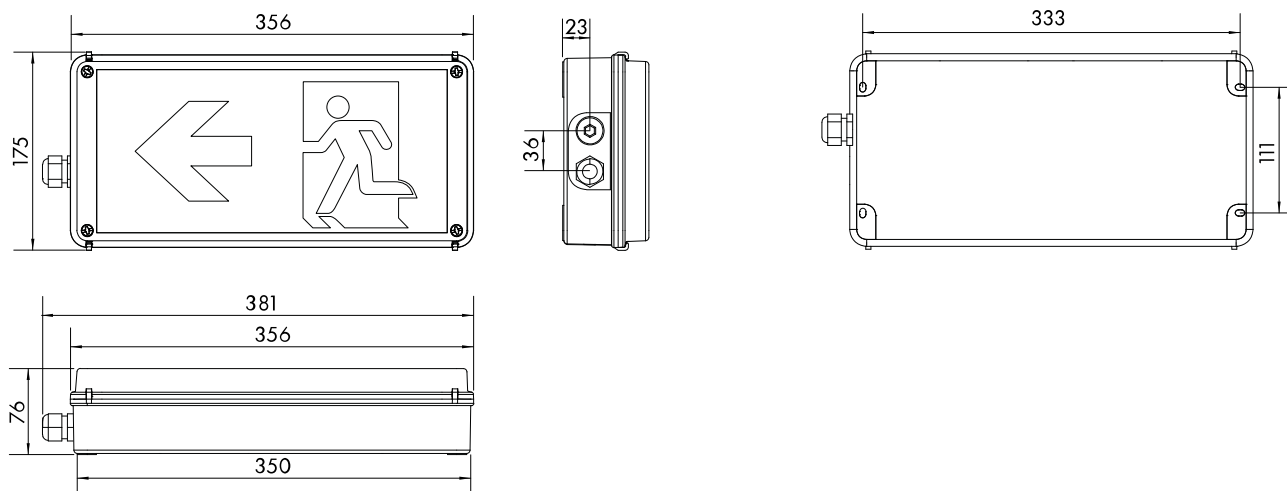

### OPIS

Nr katalogowy

EX-protected emerg.luminaire EXIT N zone1/21 LED 3h 230V AC  
arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm

NL91030021