

Dane techniczne dla produktu: NL93000022

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC

arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Dane techniczne

Długość (mm)	356,00
Wysokość (mm)	175,00
Głębokość (mm)	76,00
Waga (kg)	2,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	Oprawy do stref Ex
Design / Seria	EXIT
Kolor	Szary
Widoczność (mb)	25
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	106
Zakres napięcia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Stopień szczelności	IP66
Montaż	Naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

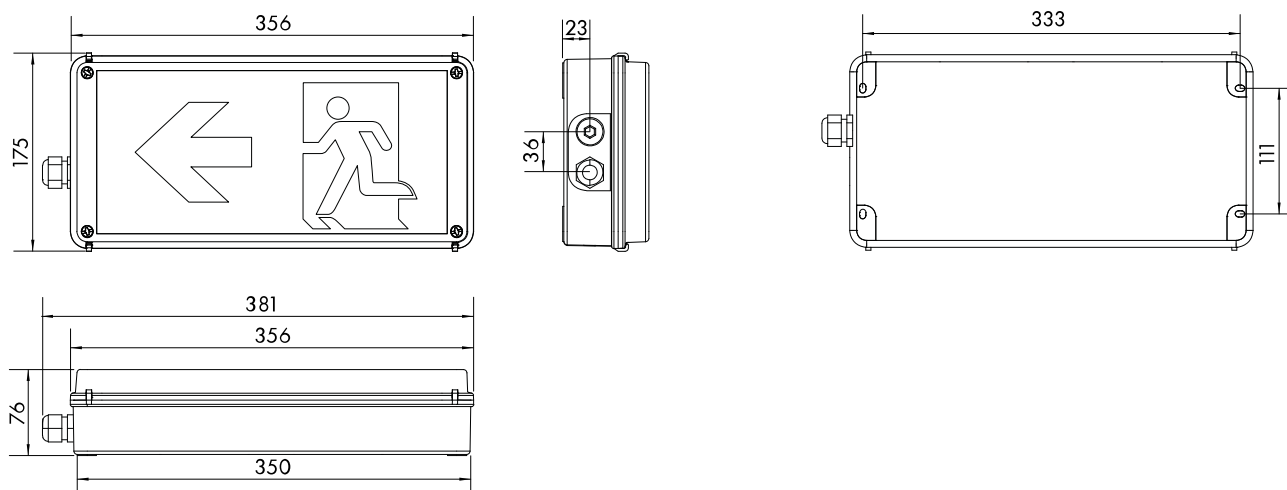

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 zone2/22 LED 230V AC/DC arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93000022
Dodatkowe akcesoria	
Moduł CPS 4-2000VA do monitorowania	NLMU05
Box IP65 with mounting plate + MU05 f. luminaires 4-200VA 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX