

Dane techniczne dla produktu: NL93030004

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC

transparent cover without pictogram, wall surface mounting, IP66, 106lm




Dane techniczne

Długość (mm)	356,00
Wysokość (mm)	175,00
Głębokość (mm)	76,00
Waga (kg)	2,50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	Oprawy do stref Ex
Design / Seria	EXIT
Kolor	Szary
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	106
Zakres napięcia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Akumulatory (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stopień szczelności	IP66
Montaż	Naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Producent	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

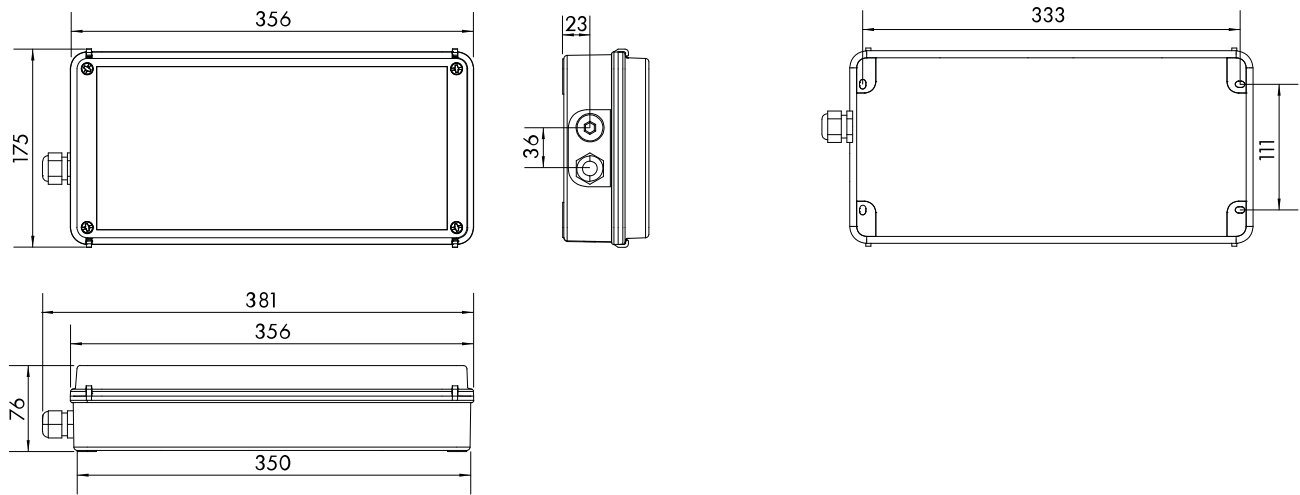

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

OPIS	Nr katalogowy
EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC transparent cover without pictogram, wall surface mounting, IP66, 106lm	NL93030004