

Dane techniczne dla produktu: NL93030021

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC

arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Dane techniczne

Długość (mm)	356,00
Wysokość (mm)	175,00
Głębokość (mm)	76,00
Waga (kg)	2,50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	Oprawy do stref Ex
Design / Seria	EXIT
Kolor	Szary
Widoczność (mb)	25
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	106
Zakres napięcia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Akumulatory (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stopień szczelności	IP66
Montaż	Naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Producent	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

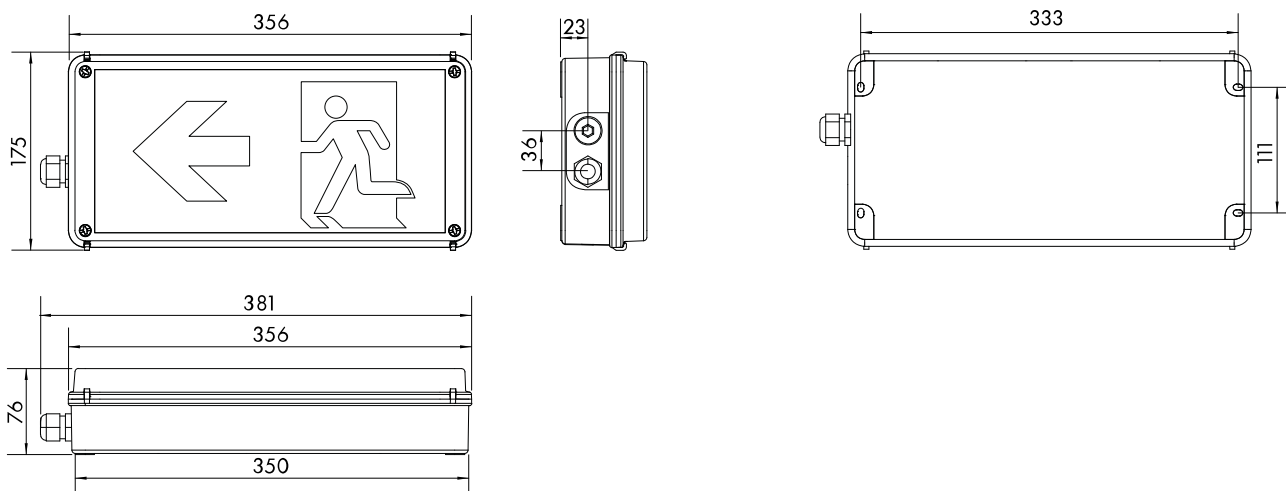

OPIS

Nr katalogowy

EX-protected emerg.luminaire EXIT 2 N zone2/22 LED3h 230V AC
arrow right, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm

NL93030021