


Dane techniczne dla produktu: NLAIEW09EL

# Oprawa awaryjna AI biały, LED, podtynkowa, sufitowa

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

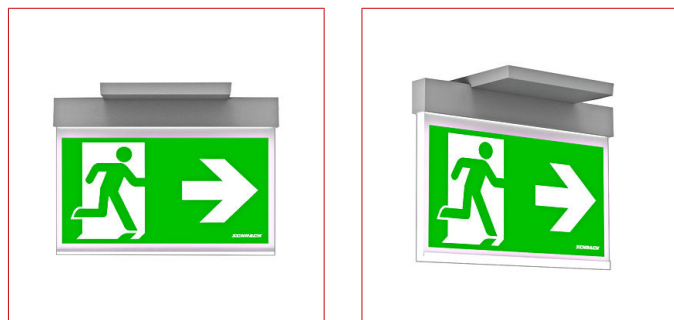


## Dane techniczne

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                  | 167,00                                                                                                                          |
| Szerokość (mm)                | 92,00                                                                                                                           |
| Wysokość (mm)                 | 159,00                                                                                                                          |
| Waga (kg)                     | 0,80                                                                                                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej  | kierunkowa ewakuacyjna                                                                                                          |
| EB-ZB                         | Zasilacze centralne do opraw                                                                                                    |
| Funkcja                       | z monitorowaniem - przełączane centralnie                                                                                       |
| Wersja                        | oprawy awaryjne dwustronne                                                                                                      |
| Design / Seria                | AI                                                                                                                              |
| Kolor                         | RAL 9003                                                                                                                        |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)               | 15                                                                                                                              |
| Źródło światła                | LED (1.5W)                                                                                                                      |
| Zakres napięcia (V)           | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                                                                                 |
| Power maintained mode (W)     | 2,25                                                                                                                            |
| Power non-maintained mode (W) | 0,70                                                                                                                            |
| Power max. (W)                | 2,25                                                                                                                            |
| Stopień szczelności           | IP40                                                                                                                            |
| Odporność na uderzenia        | ≥ IK03                                                                                                                          |
| Montaż                        | sufitowy wpuszczany                                                                                                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40      |
| AA Class E 8101                  | AA4     |
| Producent                        | Schrack |

## Dimensions (mm)

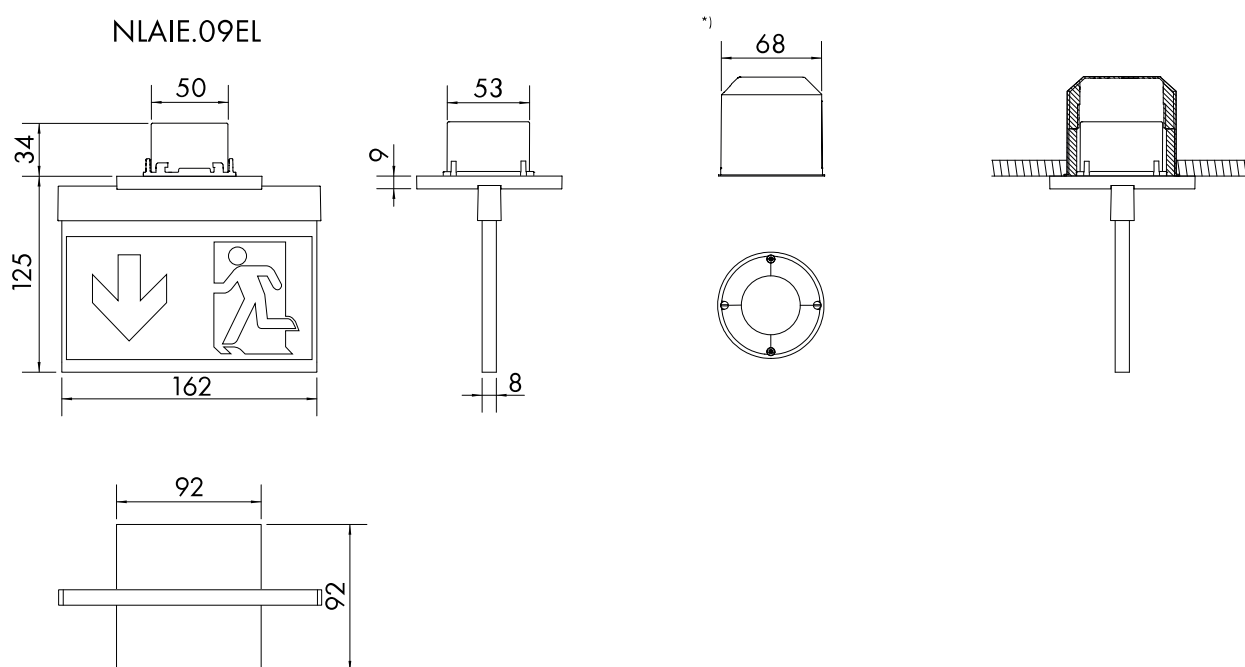

|      |               |
|------|---------------|
| OPIS | Nr katalogowy |
|------|---------------|

Oprawa awaryjna AI biały, LED, podtynkowa, sufitowa

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, recessed mounting with adapter frame in NLAIEW09EL switch box Ø68mm