


Dane techniczne dla produktu: NLAIRE09EL

Oprawa awaryjna Al stal nierdzewna, podtynkowa, naścienna

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, LED, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm

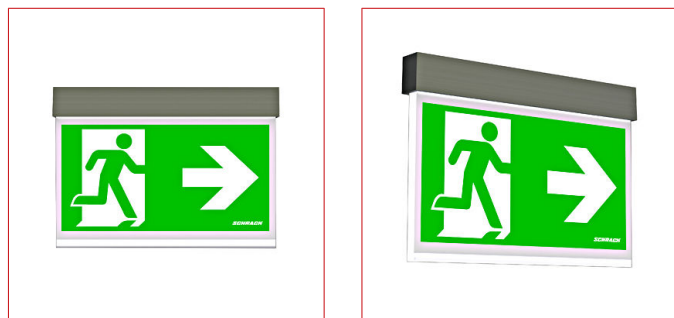

Dane techniczne


Długość (mm)	167,00
Szerokość (mm)	57,00
Wysokość (mm)	118,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	Al
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	15
Źródło światła	LED (1.5W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,25
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,25
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	ścienny wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLAIR.09EL

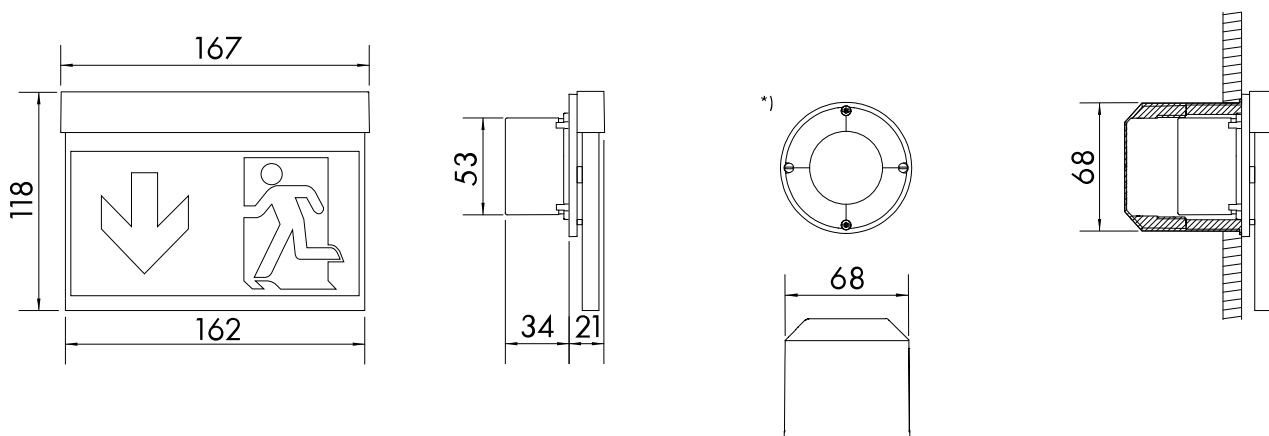

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna Al stal nierdzewna, podtynkowa, naścienna	
Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 15m, 230V AC/DC, LED, recessed mounting with adapter frame in switch box Ø68mm	NLAIRE09EL