

Dane techniczne dla produktu: NLAMCCE03W

Emerg. Lumin. AM WirelessControl 3h 230VAC rope recessed

Stainless steel look, Viewing distance: 22m, Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable), radio switchable




Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	214,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy podtynkowy z liną
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

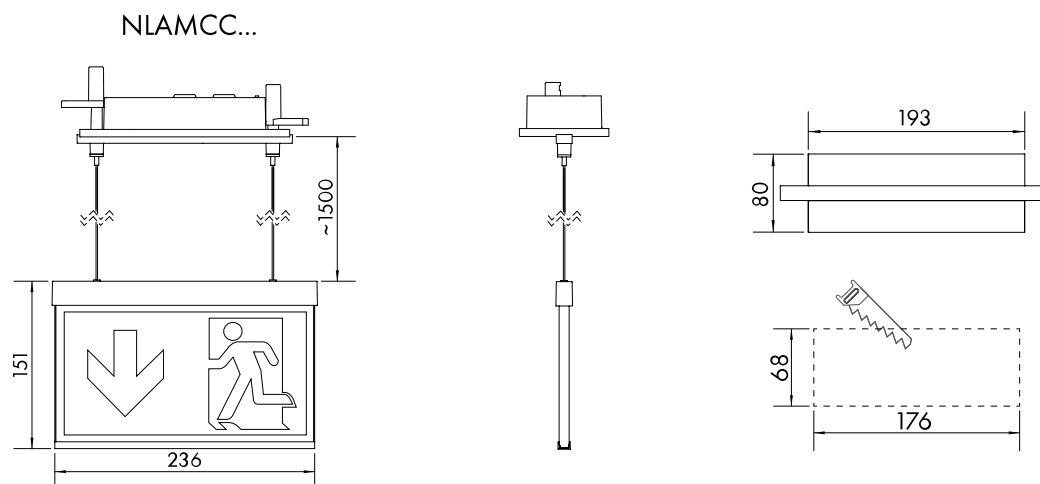

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. Lumin. AM WirelessControl 3h 230VAC rope recessed	NLAMCCE03W
Stainless steel look, Viewing distance: 22m, Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable), radio switchable	
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLO
viewing distance: 22m	
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTLU
viewing distance: 22m	
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRO
viewing distance: 22m	
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM	NLAMPIKTRU
viewing distance: 22m	
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.)	NLKS4FIRE
pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.)	NLKS4HELP
pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	
Obudowa podtynkowa do opraw AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	