

Dane techniczne dla produktu: NLAMDCE03S

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface

stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)




Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	193,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	Efekt stali nierdzewnej
Widoczność (mb)	22
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy z liną
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

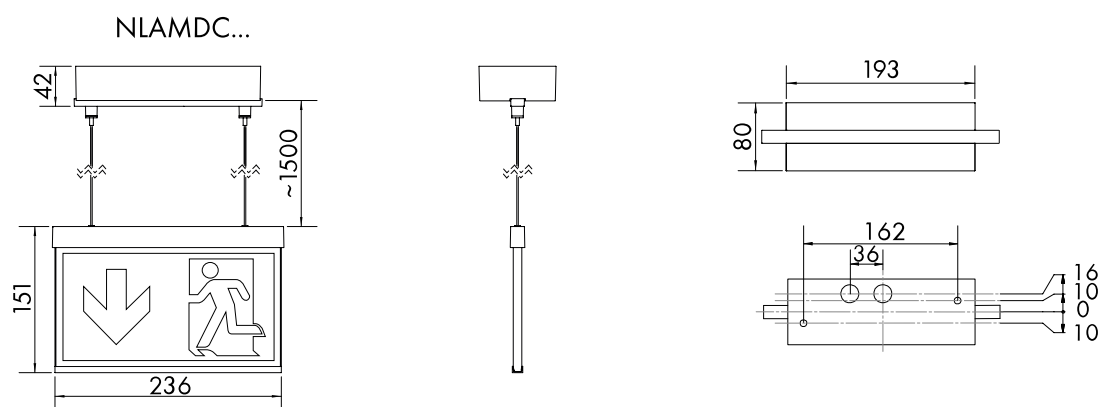

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDCE03S
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820