


Dane techniczne dla produktu: NLAMRE03SC

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall recessed


stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable

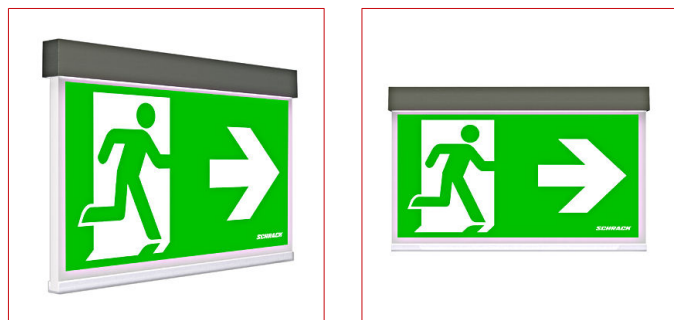

Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	79,00
Wysokość (mm)	151,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	Efekt stali nierdzewnej
Widoczność (mb)	22
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

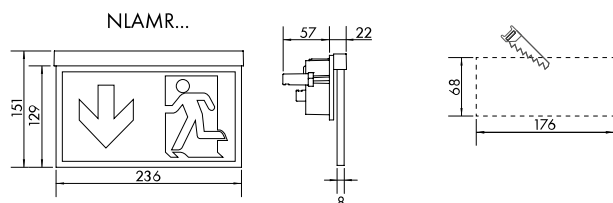

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall recessed stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable	NLAMRE03SC
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Obudowa podtynkowa do opraw AM/AX	NLAMAXBE
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820