

Dane techniczne dla produktu: NLAMRE403S

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall recessed

stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO₄ battery




Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	79,00
Wysokość (mm)	151,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22
Źródło światła	LED (2W)

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	4,20
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	ścienny wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

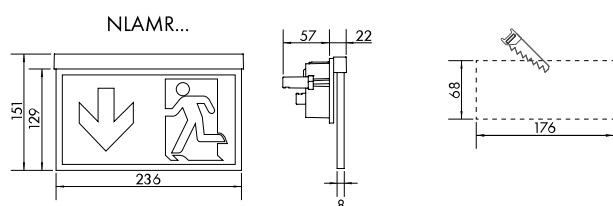

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall recessed stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO4 battery	NLAMRE403S
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Obudowa podtynkowa do opraw AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lithium-iron phosphat battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV