


Dane techniczne dla produktu: NLAMWE03SC

# Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall surface

stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable

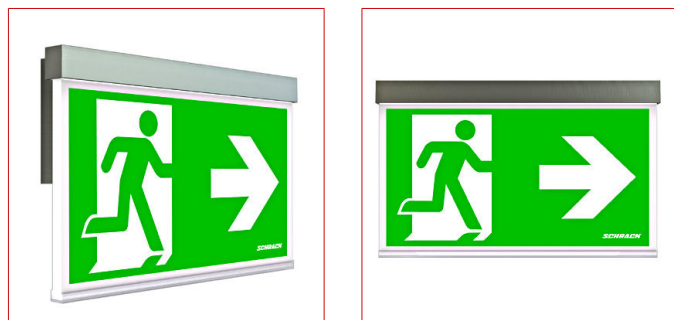

## Dane techniczne


|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                     | 241,00                                                                                                                          |
| Szerokość (mm)                   | 50,00                                                                                                                           |
| Wysokość (mm)                    | 151,00                                                                                                                          |
| Waga (kg)                        | 1,15                                                                                                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | kierunkowa ewakuacyjna                                                                                                          |
| EB-ZB                            | Oprawy autonomiczne                                                                                                             |
| Funkcja                          | autotest                                                                                                                        |
| Wersja                           | oprawy awaryjne dwustronne                                                                                                      |
| Design / Seria                   | AM                                                                                                                              |
| Kolor                            | efekt stali nierdzewnej                                                                                                         |
| Pictogram                        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)                  | 22                                                                                                                              |
| Czas podtrzymania (H)            | 3                                                                                                                               |
| Źródło światła                   | LED (2W)                                                                                                                        |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Akumulatory (V/Ah)               | 4,8/2,0 NiMh                                                                                                                    |
| Stopień szczelności              | IP40                                                                                                                            |
| Montaż                           | naścienny                                                                                                                       |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                                                                                              |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                                                                                                              |
| AA klasa E 8101                  | AA4                                                                                                                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

Producent

Schrack

## Dimensions (mm)

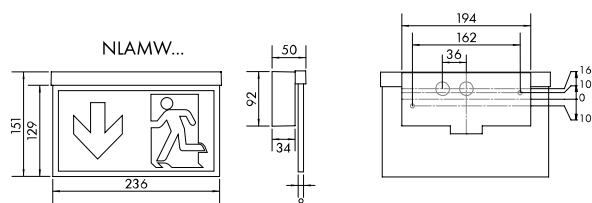

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                    | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC wall surface<br>stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable                                                                                                                                    | NLAMWE03SC    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                                                                                                              |               |
| Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                             | NLAMPIKTLO    |
| Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                             | NLAMPIKTLU    |
| Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                            | NLAMPIKTRO    |
| Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                                                                                                                            | NLAMPIKTRU    |
| Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting<br>equipment, suitable for design KS, AM, KB | NLKS4FIRE     |
| Obudowa podtynkowa do opraw AM/AX                                                                                                                                                                                                       | NLAMAXBE      |
| Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED<br>LPU or LEM module                                                                                                                                                             | NLAKKU4820    |