

Dane techniczne dla produktu: NLAMWTA09E

Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, wall surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Dane techniczne

Długość (mm)	241,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	151,00
Waga (kg)	1,15
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kombinowana awaryjna i ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AM
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	LED (2W) ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,10
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,20
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	$\geq IK03$
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Maks. temperatura otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

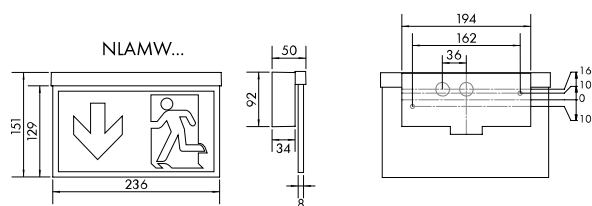

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire AM Duo anthracite, LED, wall surface Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLAMWTA09E
Dodatkowe akcesoria	
Piktogram podłączany lewy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram podłączany lewy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram podłączany prawy górny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram podłączany prawy dolny do AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Pictograph set "first aid" vd: 22m (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: first aid, Hazard duty point, Automated heart defibrillator, emergency window with escape ladder, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Surface adapter for emergency luminaire Design AM/AX anthracite, for lateral cable entry	NLAMAXAPAA