

Dane techniczne dla produktu: NLAXDA09EL

Oprawa awaryjna AX antracyt, LED, natynkowa, sufitowa

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC




Dane techniczne

Długość (mm)	317,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	228,00
Waga (kg)	1,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AX
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

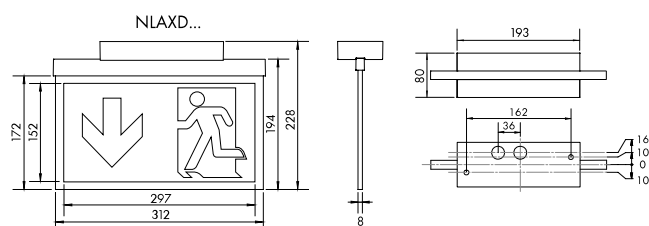

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna AX antracyt, LED, natynkowa, sufitowa	NLAXDA09EL
Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC	
Dodatkowe akcesoria	
Surface adapter for emergency luminaire Design AM/AX anthracite, for lateral cable entry	NLAMAXAPAA