

Dane techniczne dla produktu: NLAXDE09EL

Oprawa awaryjna AX stal nierdzewna, natynkowa, sufitowa

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC




Dane techniczne

Długość (mm)	317,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	228,00
Waga (kg)	1,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy awaryjne dwustronne
Design / Seria	AX
Kolor	efekt stali nierdzewnej
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

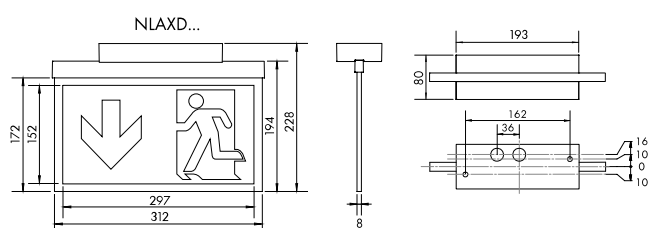

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna AX stal nierdzewna, natynkowa, sufitowa with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Dodatkowe akcesoria	
Surface adapter for emergency luminaire Design AM/AX stainless steel look, for lateral cable entry	NLAMAXAPAE