

Dane techniczne dla produktu: NLDER029EL

Emergency luminaire DER 3x1W ERT-LED

230V recessed mounting


with supervision - centrally switchable



Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	with monitoring - centrally switchable
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	DER
Kolor	Biały
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	300
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

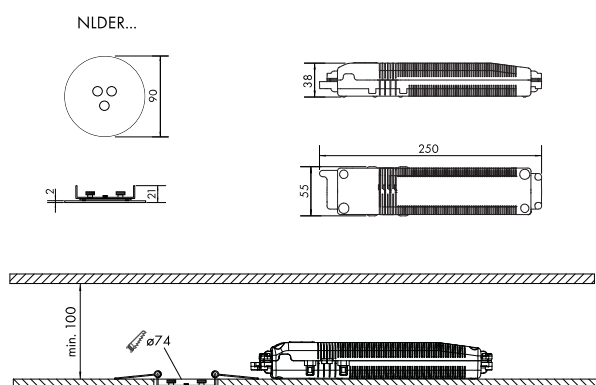

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire DER 3x1W ERT-LED 230V recessed mounting with supervision - centrally switchable	NLDER029EL
Dodatkowe akcesoria	
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3