

Dane techniczne dla produktu: NLDHE023SC

Emerg.lum.DHE 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m

1h/3h/8h adjustable








Dane techniczne

Długość (mm)	270,00
Szerokość (mm)	83,00
Wysokość (mm)	110,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	DL
Kolor	Biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	1h: 300;3h: 300;8h: 150
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Sufitowy wpuszczany
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLDL...

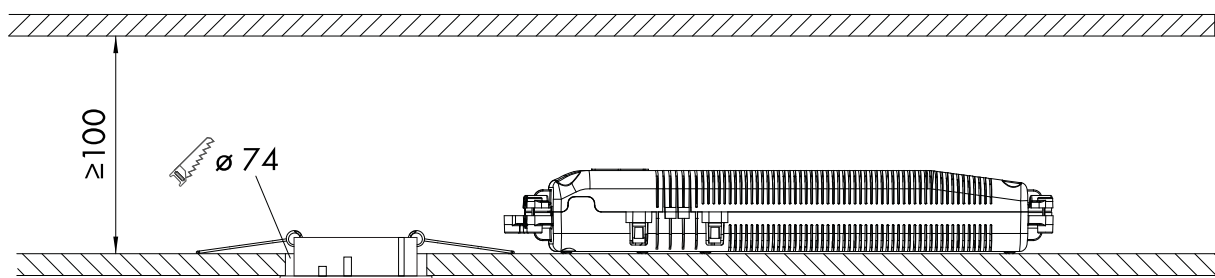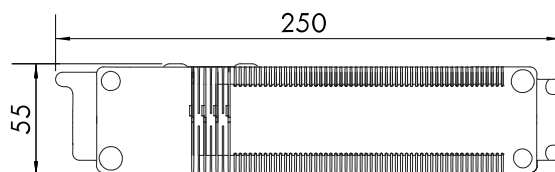

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	7,91	7,85	7,79	1,93
2,50	1,06	7,07	7,05	6,94	0,62
3,00	0,00	5,14	5,41	5,13	0,00
3,50	0,00	2,41	2,83	2,79	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum.DHE 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m 1h/3h/8h adjustable	NLDHE023SC
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 9,6V 2,0 Ah for self contained luminaires ERT-LED Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3