

Dane techniczne dla produktu: NLDLQ023WL

Emerg.lum. DLQ ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable

Recessed mounting








Dane techniczne

Długość (mm)	83,00
Szerokość (mm)	83,00
Wysokość (mm)	18,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy metalowe
typ/konstrukcja	DL
Kolor	Srebrny
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	100
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Sufitowy wpuszczany
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

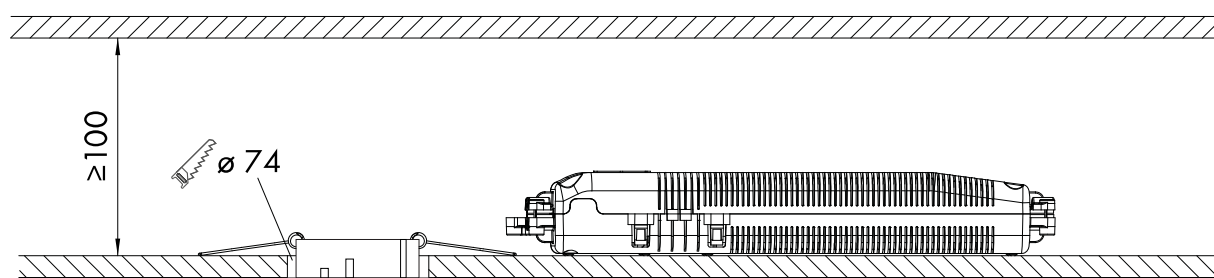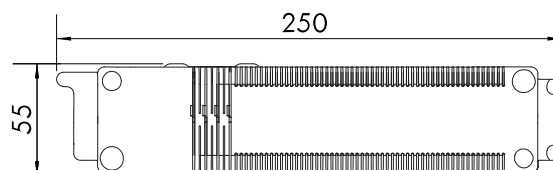

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum. DLQ ERT-LED 3h 230VAC Wireless recess. switchable Recessed mounting	NLDLQ023WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3