


Dane techniczne dla produktu: NLDLQ029EL

Emergency luminaire DLQ 3x1W ERT-LED

230V recessed mounting

chrome matt, with supervision - centrally switchable





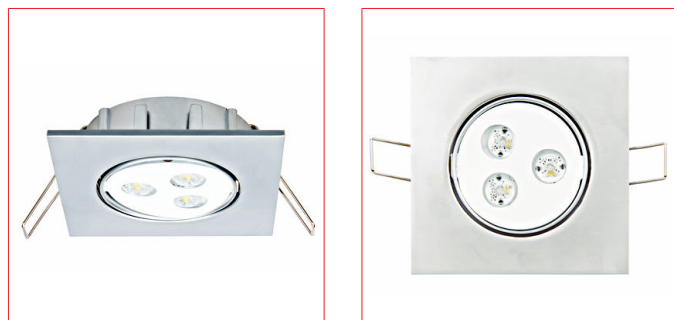


Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy bezpieczeństwa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	with monitoring - centrally switchable
rodzaj/typ	oprawy metalowe
typ/konstrukcja	DL
Kolor	Srebrny
Oświetlenie	ERT-LED (3W)
Lumen	300
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP20
montaż	sufitowa wpuszczana
min. temp. otoczenia (°C)	-5
max. temp. otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Waga (kg)	0,44

Dimensions (mm)

NLDL...

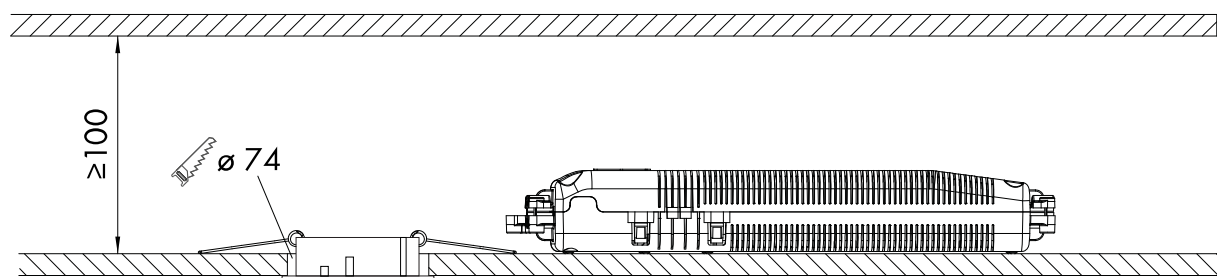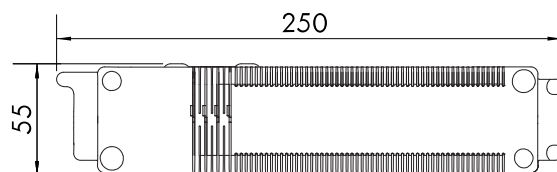

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire DLQ 3x1W ERT-LED 230V recessed mounting chrome matt, with supervision - centrally switchable	NLDLQ029EL
Dodatkowe akcesoria	
Ball Protection gasket for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3