


Dane techniczne dla produktu: NLDOE023SC

Oprawa awaryjna DO 1x1W ERT-LED 3h 230V AC

autonomiczna, podtynkowa



Dane techniczne


Długość (mm)	53,00
Szerokość (mm)	26,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	0,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	DO
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	przezroczysty
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

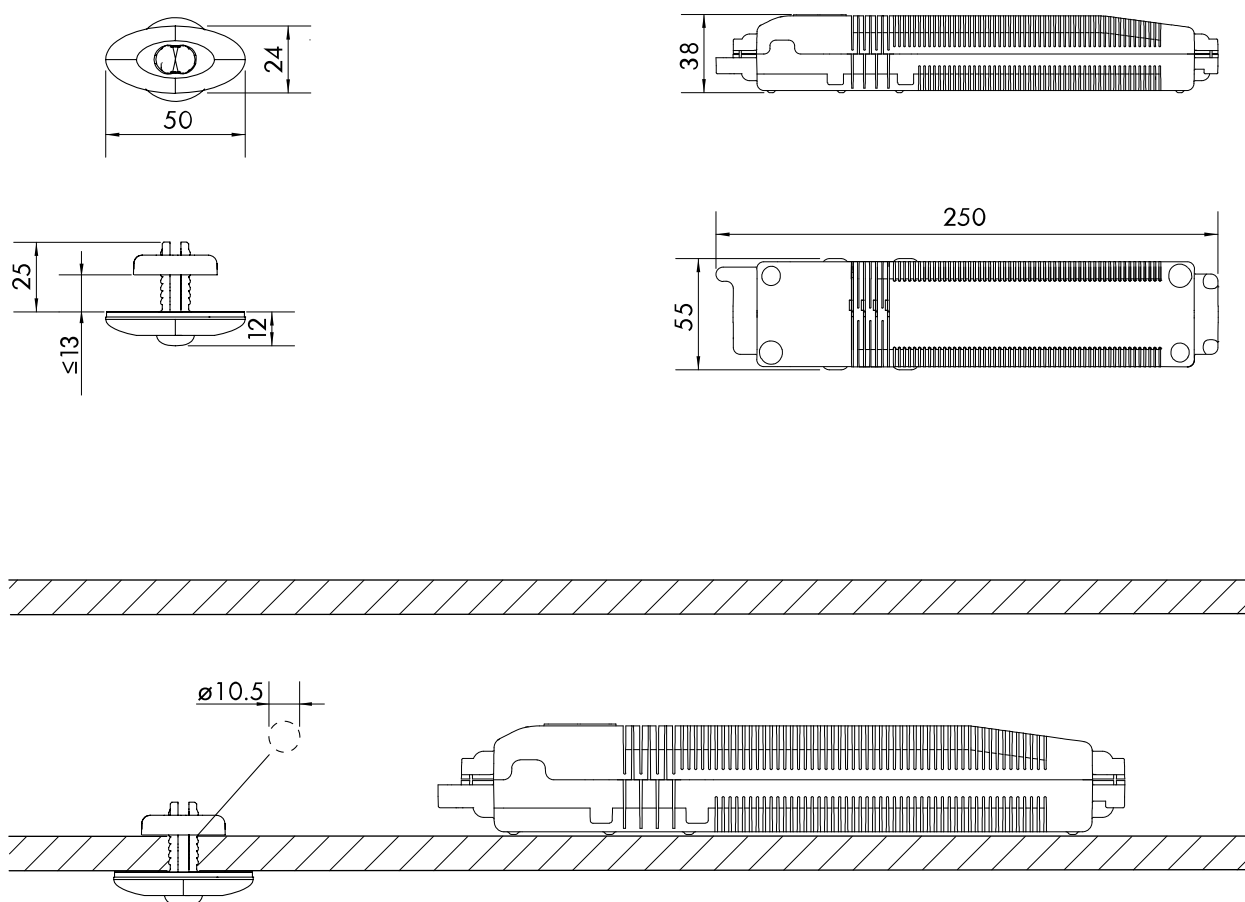

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna DO 1x1W ERT-LED 3h 230V AC autonomiczna, podtynkowa	NLDOE023SC
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820