

Dane techniczne dla produktu: NLDOE023WL

Oprawa awaryjna DO ERT-LED 3h 230VAC beprzewodowa

podtynk, przełączalna



Dane techniczne


Długość (mm)	53,00
Szerokość (mm)	26,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	0,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	DO
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	przezroczysty
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	3,80
Power max. (W)	5,60
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

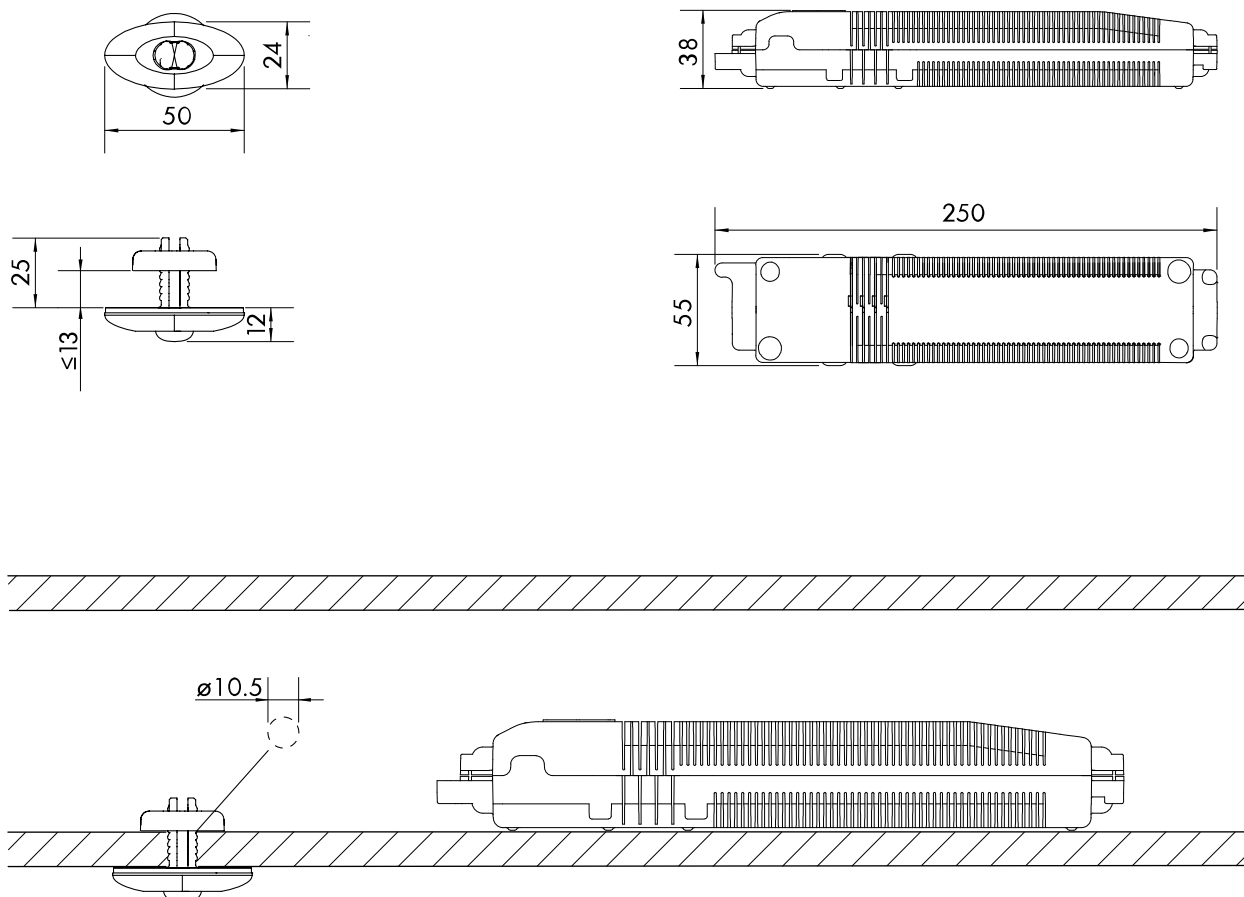

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna DO ERT-LED 3h 230VAC bezprzewodowa podtynk, przełączalna	NLDOE023WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminares LED LPU or LEM module	NLAKKU4820