

Dane techniczne dla produktu: NLDOE029EL

Oprawa awaryjna DO 1x1W ERT-LED 230V

podtynk




Dane techniczne

Długość (mm)	53,00
Szerokość (mm)	26,00
Wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	0,40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	DO
Bezhlogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	przezroczysty
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	2,80
Stopień szczelności	IP20
Montaż	sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

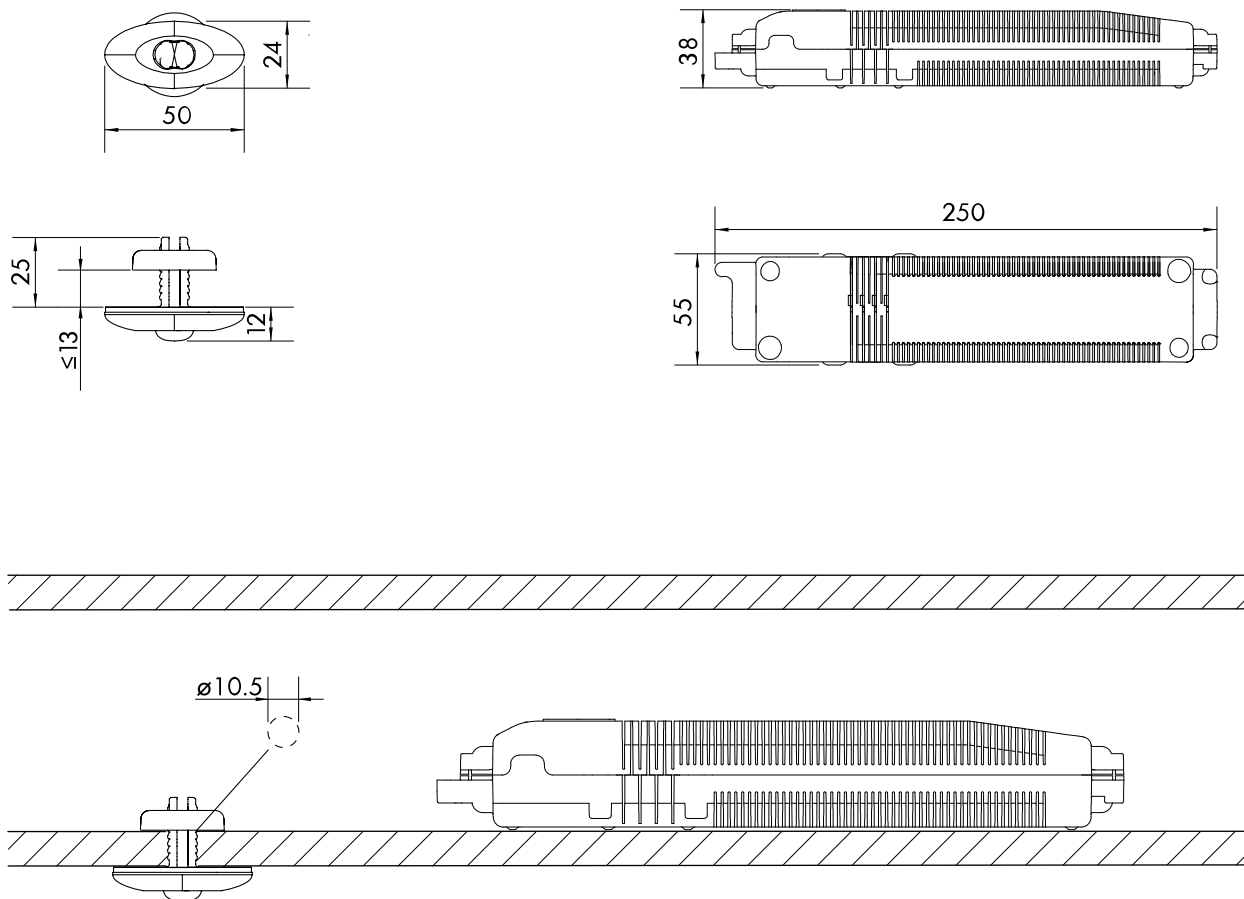

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

OPIS

Nr katalogowy

Oprawa awaryjna DO 1x1W ERT-LED 230V
podtynk

NLDOE029EL