

Dane techniczne dla produktu: NLEERL023W

Emerg. Lum. EE 1x1W ERTLED Wireless 3h 230V changeable lens

White, with round cover, ceiling recessed mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or circular surfaces, radio switchable, 140lm




Dane techniczne

Wysokość (mm)	23,00
Średnica nominalna (mm)	88,00
Waga (kg)	0,35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	EE
Kolor	Biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (1W)
Strumień świetlny	140
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%


Dane techniczne - kontynuacja

Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

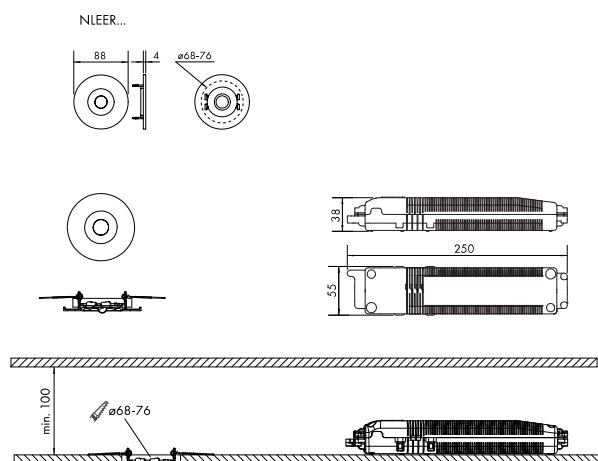

Wall illumination 5 lux for safety devices with beam lens (NLLSYSB4 - to be ordered separately) - Maintenance factor 0.8

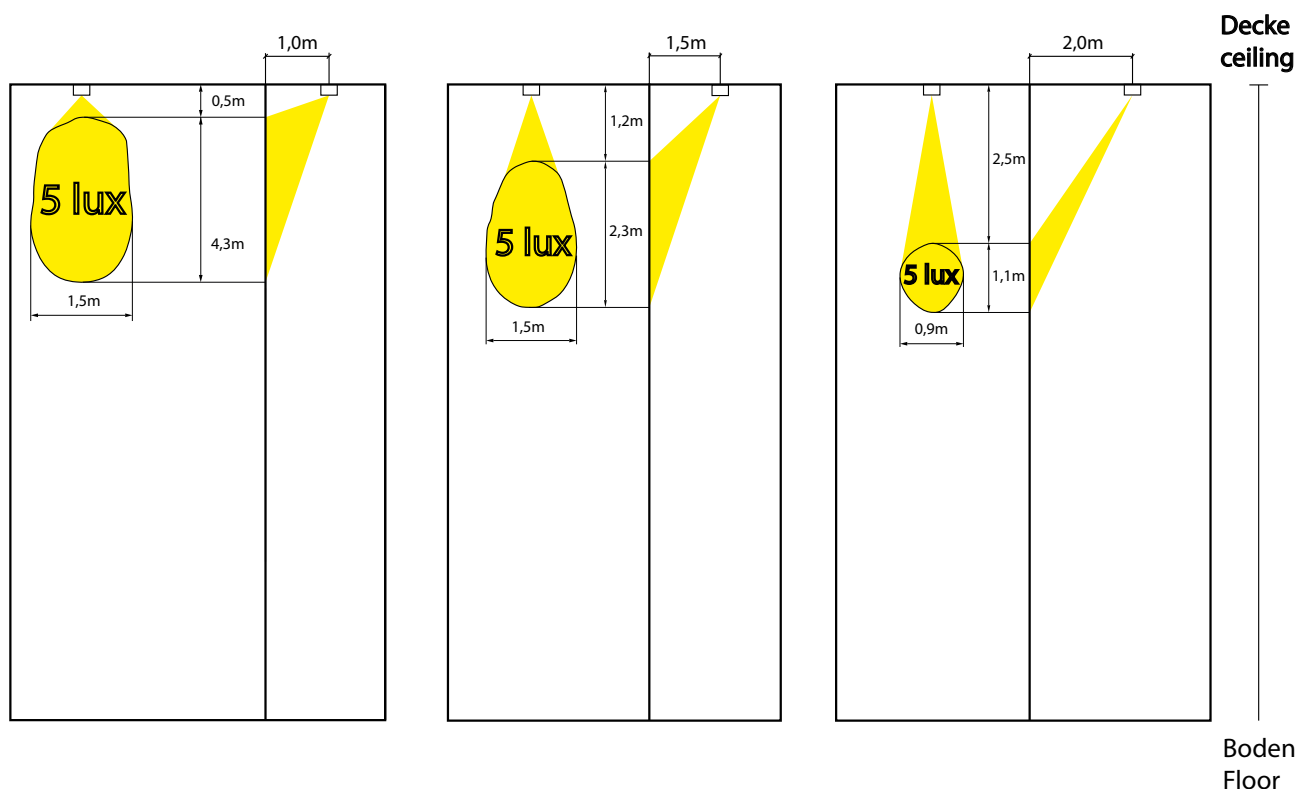

Dane techniczne: Emerg. Lum. EE 1x1W ERTLED Wireless 3h 230V changeable lens

Montagehöhe [m]					
2,00	1,42	3,65	6,57	9,60	4,12
2,50	1,14	3,93	7,35	10,95	4,55
3,00	1,11	3,79	7,91	11,98	4,90
3,50	1,20	3,24	8,05	12,83	5,18
4,00	1,28	3,21	8,28	13,56	5,34
5,00	1,34	3,42	8,52	14,70	5,44
6,00	1,40	3,70	8,58	15,26	5,32
7,00	1,36	3,80	8,40	15,40	5,04
8,00	1,24	3,94	8,18	15,24	4,44
9,00	1,02	3,96	7,71	14,82	3,54
10,00	0,24	3,84	6,56	14,16	1,20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. Lum. EE 1x1W ERTLED Wireless 3h 230V changeable lens White, with round cover, ceiling recessed mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or circular surfaces, radio switchable, 140lm	NLEERL023W
Dodatkowe akcesoria	
Cover for emergency luminaires Design EE white, square Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Cover for emergency luminaires Design EE anthracite, square Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Cover for emergency luminaires Design EE anthracite, round Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820