

Dane techniczne dla produktu: NLEERL433W

Emerg. Lum. EE 1x4W ERTLED Wireless 3h 230V changeable lens

White, with round cover, ceiling recessed mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or circular surfaces, radio switchable, 1h: 450lm
3h:195lm, WirelessControl Professional type




Dane techniczne

Wysokość (mm)	23,00
Średnica nominalna (mm)	88,00
Waga (kg)	0,35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	EE
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	195

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	6,40
Akumulatory (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

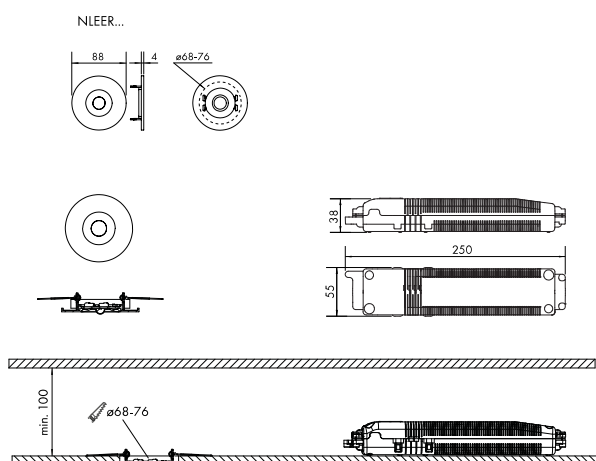

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80,
1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	3,24	8,59	12,84	17,05	7,50
2,50	3,35	9,10	14,41	19,69	8,65
3,00	3,45	9,32	15,75	22,19	9,77
3,50	3,48	9,56	17,05	24,45	10,78
4,00	3,45	9,78	18,33	26,72	11,62
5,00	3,43	9,93	20,35	30,84	13,04
6,00	3,32	9,82	21,86	34,10	13,96
7,00	2,43	9,81	16,41	31,38	3,39

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	4,21	8,87	8,87	8,87	4,21
2,50	5,05	10,78	10,78	10,78	5,05
3,00	5,87	12,54	12,54	12,54	5,87
3,50	6,62	14,21	14,21	14,21	6,62
4,00	7,21	15,87	15,87	15,87	7,21
5,00	7,42	18,90	18,90	18,90	7,42

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,65	5,96	5,96	5,96	2,65
3,50	3,03	6,84	6,84	6,84	3,03
4,00	3,28	7,53	7,53	7,53	3,28
5,00	3,84	8,67	8,67	8,67	3,84
6,00	4,28	9,76	9,76	9,76	4,28
7,00	4,70	10,85	10,85	10,85	4,70
8,00	5,07	11,78	11,78	11,78	5,07
9,00	5,36	12,55	12,55	12,55	5,36
10,00	5,56	13,41	13,41	13,41	5,56
12,00	5,74	14,80	14,80	14,80	5,74
14,00	5,64	15,73	15,73	15,73	5,64
16,00	5,24	16,20	16,20	16,20	5,24

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,13	13,05	5,71
3,00	2,49	6,19	10,68	15,10	6,51
3,50	2,57	6,57	11,58	16,65	7,07
4,00	2,21	6,91	12,42	18,05	7,54
5,00	2,09	6,98	13,69	20,39	8,33
6,00	2,12	6,14	14,24	22,22	8,94
7,00	2,31	5,93	14,65	23,77	9,31
8,00	2,42	5,79	14,94	25,04	9,49
9,00	2,47	6,22	15,22	26,13	9,54
10,00	2,53	6,56	15,33	26,76	9,48
12,00	2,56	6,95	15,20	27,34	9,05
14,00	2,38	7,16	14,79	27,23	8,07
16,00	2,00	7,30	13,92	26,55	6,51

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg. Lum. EE 1x4W ERTLED Wireless 3h 230V changeable lens White, with round cover, ceiling recessed mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or circular surfaces, radio switchable, 1h: 450lm 3h:195lm, WirelessControl Professional type	NLEERL433W
Dodatkowe akcesoria	
Cover for emergency luminaires Design EE white, square Incl. 2 metal springs	NLEEQWS
Cover for emergency luminaires Design EE anthracite, square Incl. 2 metal springs	NLEEQAZ
Cover for emergency luminaires Design EE anthracite, round Incl. 2 metal springs	NLEERAZ
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
4 LED changeable lens: Beam-asymmetric illumination For illumination of safety equipment (e.g. first aid boxes, fire extinguishers, etc.), Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSB4
4 LED changeable lenses: corridor illuminat. high rooms >4m Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSH4
XL 150 Obudowa instalacyjna - z krótkim tunelem trafo zamówić dodatkowo pasujący front	GTDP870
XL 150 Część przednia z 68 mm otworem montażowym	GTDP877
XL 150/200/250 Tunel - tunel uniwersalny	GTDP873

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	