


Dane techniczne dla produktu: NLFL10SNW-

LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h

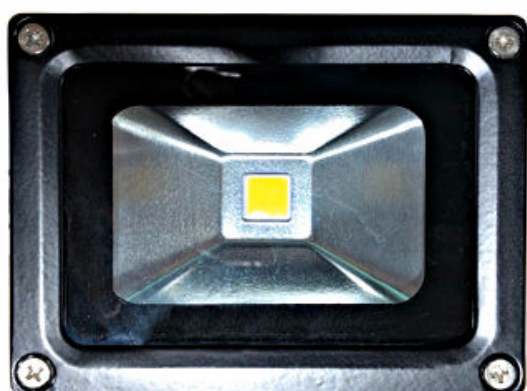

Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy bezpieczeństwa
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	podstawowa
rodzaj/typ	emergency floodlight
typ/konstrukcja	FL
Kolor	Czarny
Oświetlenie	HP-LED (10W)
Lumen	900
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP65
montaż	uniwersalny
min. temp. otoczenia (°C)	-30
max. temp. otoczenia (°C)	50

Dane techniczne - kontynuacja

AA Class E 8101

AA3

AA4


AA5

Waga (kg)

0,92

rysunek wymiarowy: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

NLFL10...

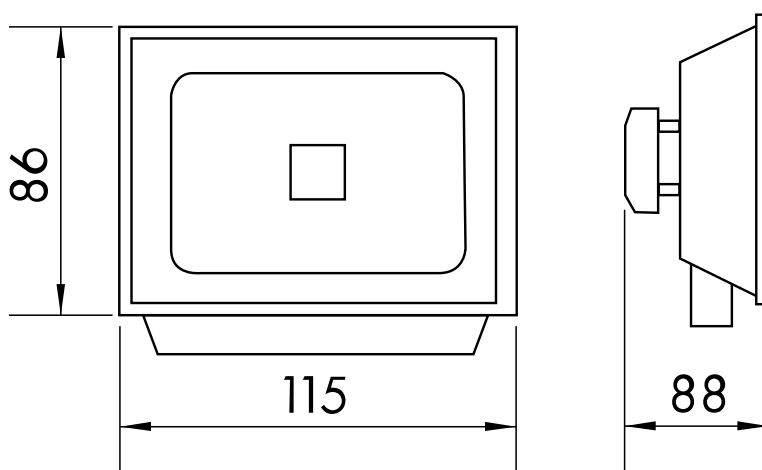

Datei Tabelle: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS	NLFL10SNW
850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h	
Dodatkowe akcesoria	
Box IP65 with mounting plate + MU05 f. luminaires 4-200VA	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	
Moduł CPS 4-2000VA do monitorowania	NLMU05