

Dane techniczne dla produktu: NLFLU010EL

Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (The monitoring module is installed in the supplied separate housing NLMU06BOX) - centrally switchable, 1900lm




Dane techniczne

Długość (mm)	175,00
Wysokość (mm)	165,00
Głębokość (mm)	34,00
Waga (kg)	2,10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	FLU
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Źródło światła	LED (10W)
Strumień świetlny	1900


Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11,50
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	38
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight

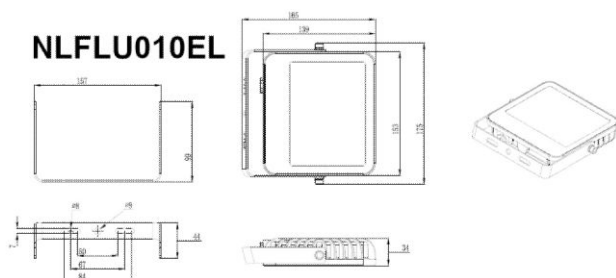

NLMU06BOX

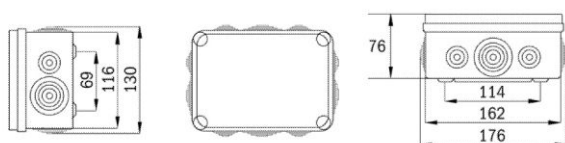

Dane techniczne: Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight

					
2,00	2,83	6,25	6,25	6,25	2,83
2,50	3,54	7,81	7,81	7,81	3,54
3,00	4,24	9,38	9,38	9,38	4,24
3,50	4,95	10,94	10,94	10,94	4,95
4,00	5,66	12,5	12,5	12,5	5,66
5,00	6,83	14,95	14,95	14,95	6,83
6,00	7,83	17,01	17,01	17,01	7,83
7,00	8,71	19,21	19,21	19,21	8,71
8,00	9,5	21,25	21,25	21,25	9,5
9,00	10,25	23,12	23,12	23,12	10,25
10,00	10,93	24,83	24,83	24,83	10,93
12,00	12,07	27,95	27,95	27,95	12,07
14,00	12,76	30,74	30,74	30,74	12,76
16,00	13,13	33,13	33,13	33,13	13,13

OPIS

Nr katalogowy

Emergency luminaire FLU 10W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (The monitoring module is installed in the supplied separate housing NLMU06BOX) - centrally switchable, 1900lm

NLFLU010EL