

Dane techniczne dla produktu: NLFLU030EL

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm




Dane techniczne

Długość (mm)	198,00
Wysokość (mm)	183,00
Głębokość (mm)	37,00
Waga (kg)	4,70
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	FLU
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Źródło światła	LED (30W)
Strumień świetlny	5116
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	31,50
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	31,50
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	38
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Rysunek wymiarowy: Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

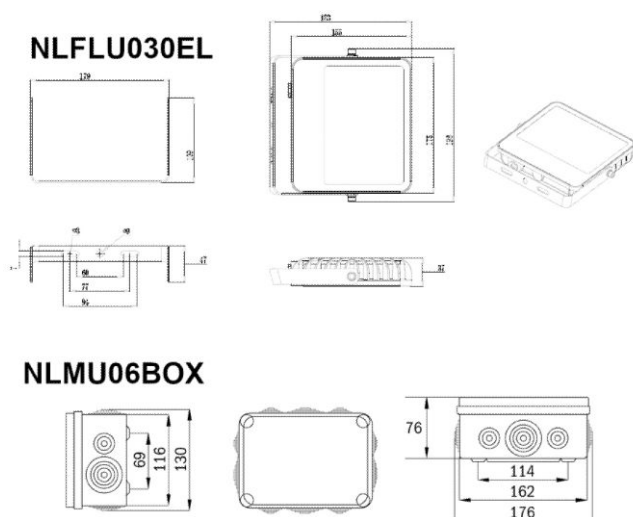

Dane techniczne: Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

					
2,00	2,73	5,7	5,7	5,7	2,73
2,50	3,42	7,12	7,12	7,12	3,42
3,00	4,1	8,55	8,55	8,55	4,1
3,50	4,79	9,97	9,97	9,97	4,79
4,00	5,47	11,4	11,4	11,4	5,47
5,00	6,84	14,25	14,25	14,25	6,84
6,00	8,21	17,1	17,1	17,1	8,21
7,00	9,58	19,95	19,95	19,95	9,58
8,00	10,74	22,53	22,53	22,53	10,74
9,00	11,81	25,01	25,01	25,01	11,81
10,00	12,83	27,4	27,4	27,4	12,83
12,00	14,69	31,89	31,89	31,89	14,69
14,00	16,36	36,03	36,03	36,03	16,36
16,00	17,9	39,83	39,83	39,83	17,9

OPIS

Nr katalogowy

Emergency luminaire FLU 30W LED 230V AC/DC EL floodlight

NLFLU030EL

Zinc die-cast, colour anthracite, IP66, -25° up to 38°C, with supervision (NLMU06BOX) - centrally switchable, 5116lm