

Dane techniczne dla produktu: NLFMD029EL

Emergency luminaire FM white ERT-LED 230V, ceiling surface

Ceiling surface mounting, with supervision - centrally switchable, ball-proof, HACCP certified for food industry, 520lm




Dane techniczne

Długość (mm)	262,00
Wysokość (mm)	188,00
Głębokość (mm)	58,00
Waga (kg)	1,57
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	FM
Kolor	RAL 9003
Widoczność (mb)	22
Źródło światła	ERT-LED (4W)
Strumień świetlny	520
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK01
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25


Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

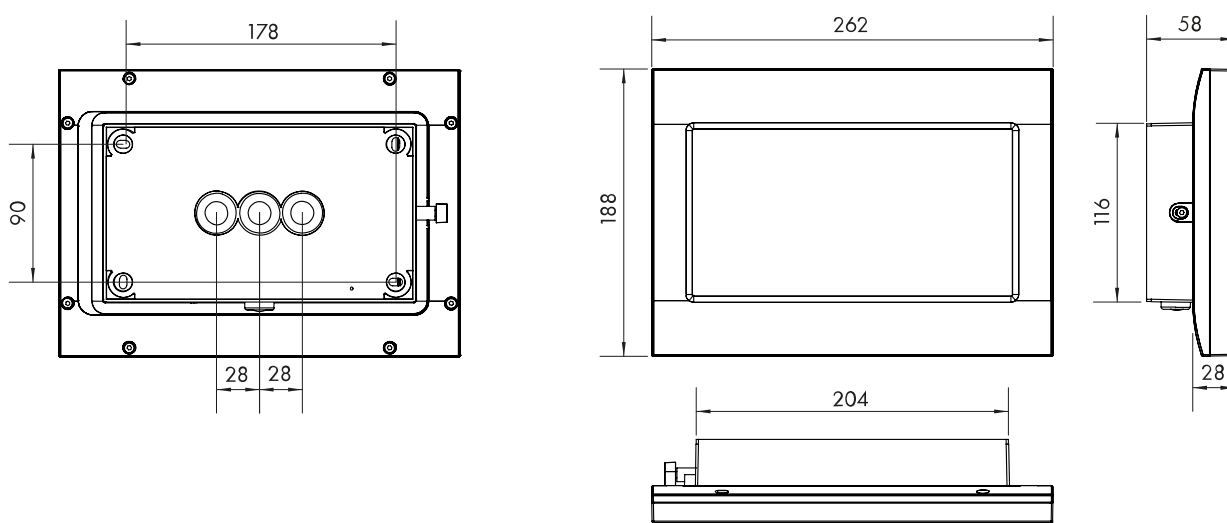

Dimensions surface mounting adapter NLFMWA (mm)

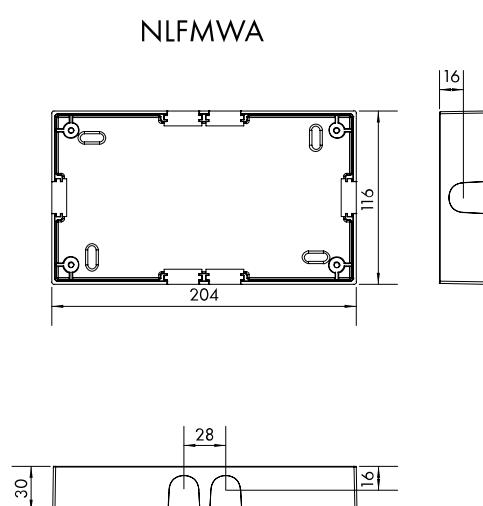

Emergency luminaire FM white ERT-LED 230V, ceiling surface

NLFMD029EL

Ceiling surface mounting, with supervision - centrally switchable, ball-proof, HACCP certified for food industry, 520lm