


Dane techniczne dla produktu: NLFMWA09EL

Emergency luminaire FM anthracite LED

230V, wall surface

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, rescue sign luminaire, HACCP certified for food industry; viewing distance: 22m

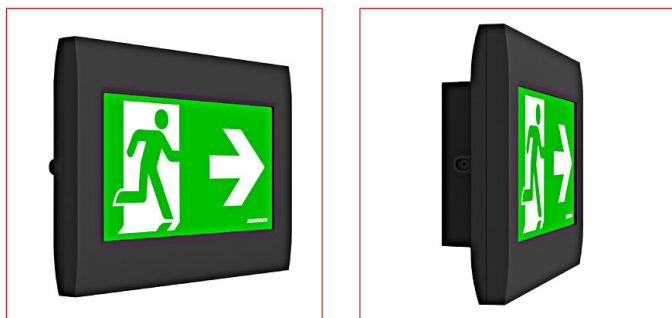


Dane techniczne

Długość (mm)	262,00
Wysokość (mm)	188,00
Głębokość (mm)	58,00
Waga (kg)	2,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	FM
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	22
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,40
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,40
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK01
Montaż	naścienny

Dane techniczne - kontynuacja


Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

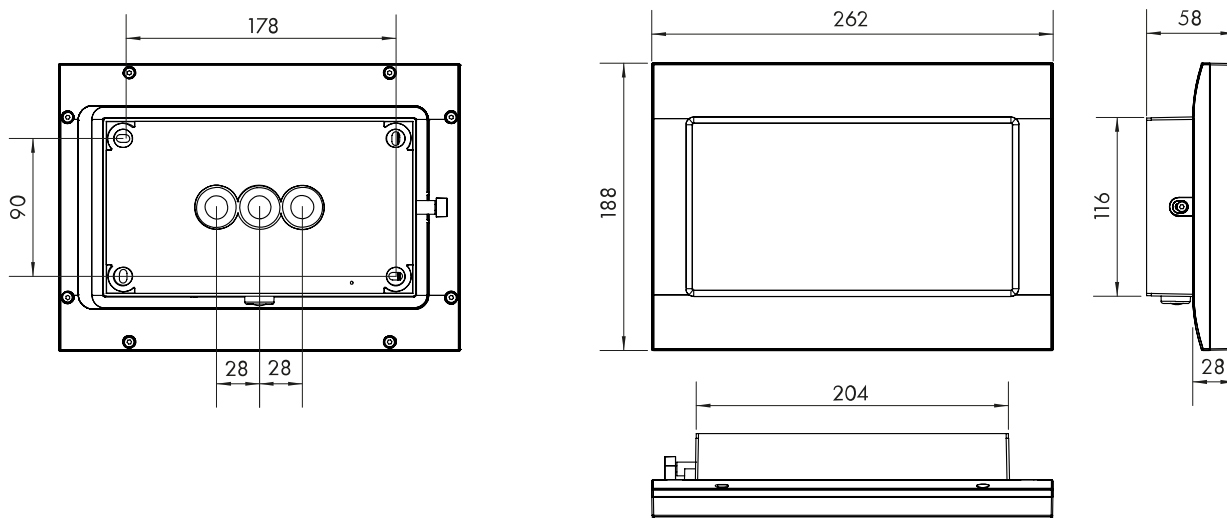


Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

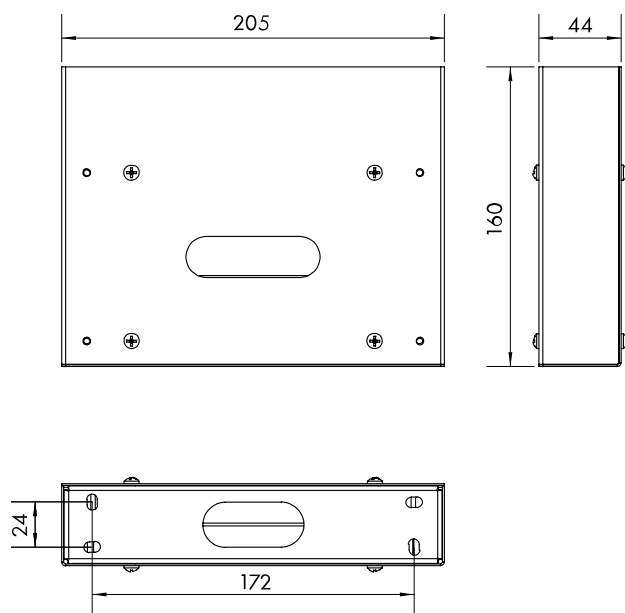

NLFMWA

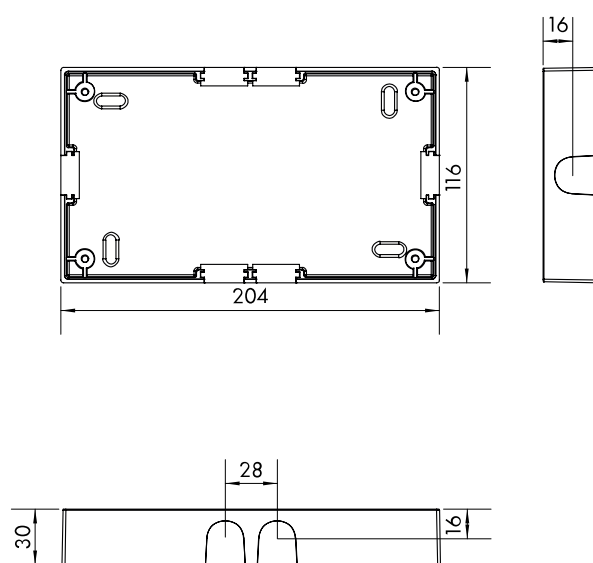

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire FM anthracite LED 230V, wall surface	
Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, rescue sign luminaire, HACCP certified for food industry; viewing distance: 22m	NLFMWA09EL
Dodatkowe akcesoria	
Surface mounting adapter for luminaires Design FM	NLFMWA001