


Dane techniczne dla produktu: NLFMWD009M

Luminaire for Cent.Batt.Sys. FM Flexway Monitoring LED 230V

Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m

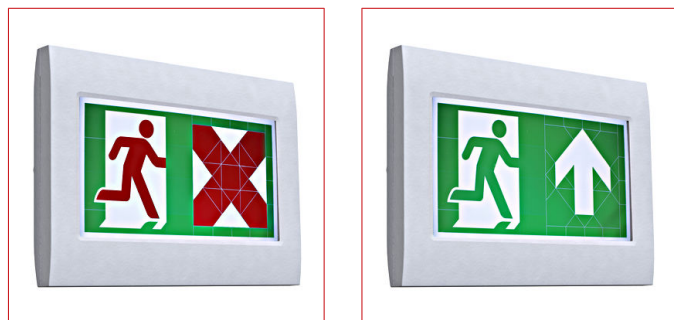


Dane techniczne

Długość (mm)	262,00
Wysokość (mm)	188,00
Głębokość (mm)	58,00
Waga (kg)	2,00
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	do dynamicznego zarządzania drogami ewakuacyjnymi
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	FM
Kolor	RAL 9003
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	5,40
Power non-maintained mode (W)	2,80
Power max. (W)	5,40
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK01
Montaż	naścienny

Dane techniczne - kontynuacja


Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

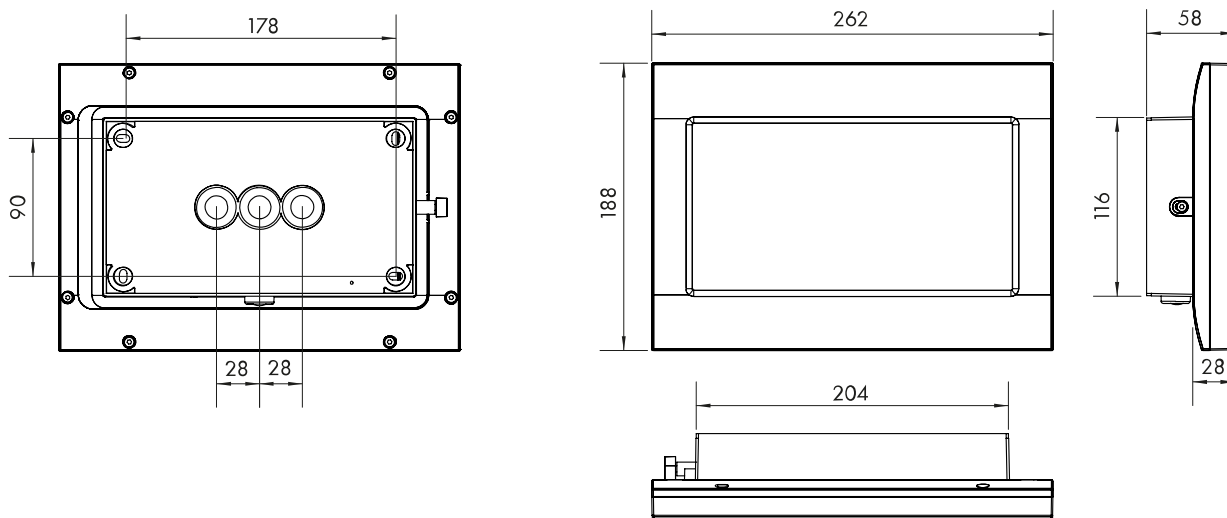


Dimensions accessoires (mm)

NLFMDA

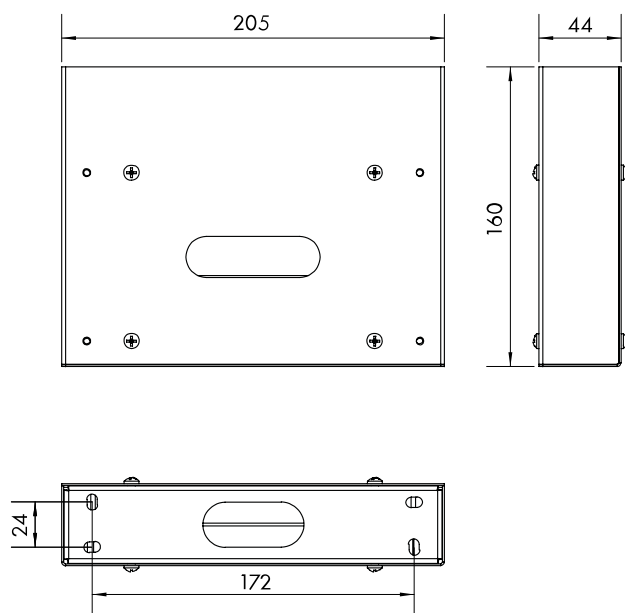

NLFMWA

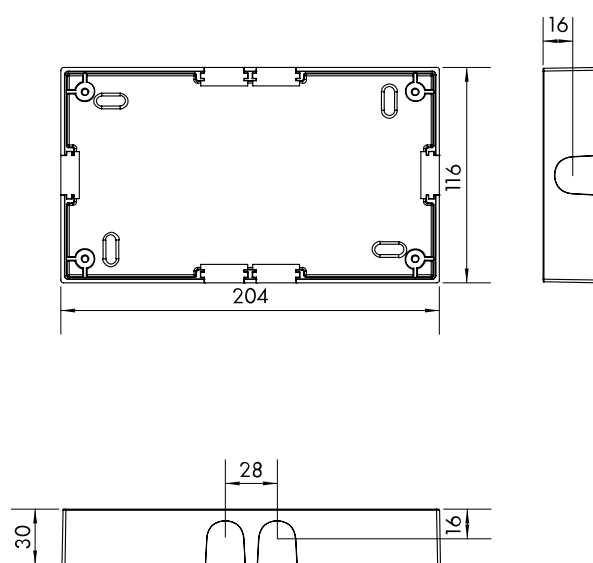

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Luminaire for Cent.Batt.Sys. FM Flexway Monitoring LED 230V	NLFMWD009M
Wall mounting, switching of the selectable pictograms via potential free contact; viewing distance: 20m	
Dodatkowe akcesoria	
Surface mounting adapter for luminaires Design FM	NLFMWA001