


Dane techniczne dla produktu: NLGXD009ML

Luminaire f.Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V ceiling

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

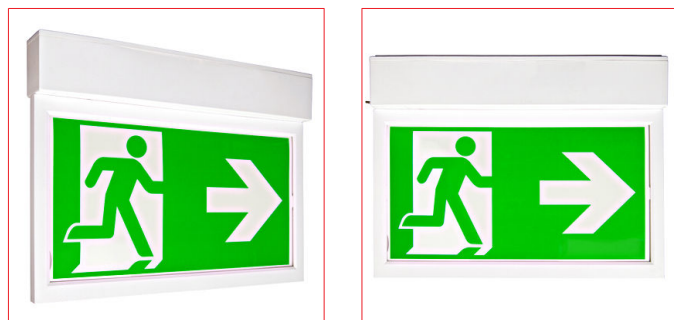


Dane techniczne

Długość (mm)	330,00
Szerokość (mm)	50,00
Wysokość (mm)	253,00
Waga (kg)	1,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	GX
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	HP-LED (2W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

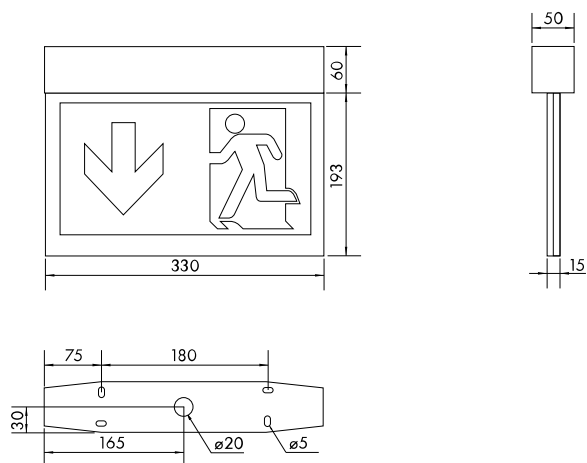

OPIS

Nr katalogowy

Luminaire f.Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V ceiling

NLGXD009ML

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m