

Dane techniczne dla produktu: NLILD423W

IL ERTLED Wireless 1x3W 3h 230VAC, brak CNBOP

Wymienne soczewki, montaż natynkowy sufitowy, bateria LiFePO₄, centralny przełącznik




Dane techniczne

Wysokość (mm)	36,00
Średnica nominalna (mm)	99,00
Waga (kg)	0,25
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	IL
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	250
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%


Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	wpuszczany (opcjonalnie) sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

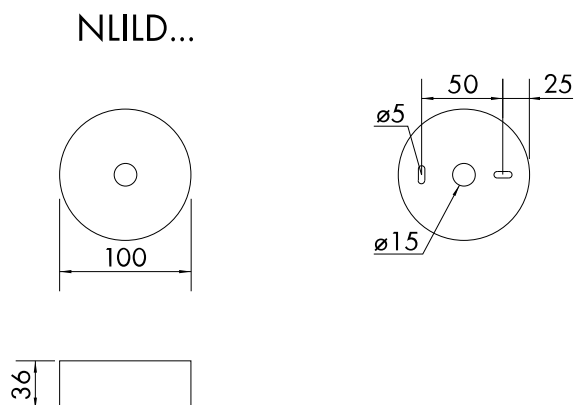


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

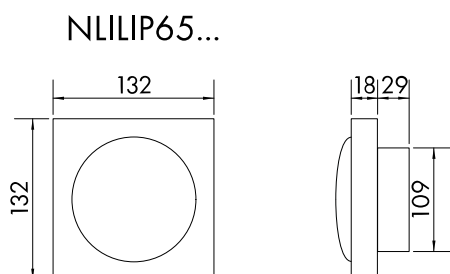


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

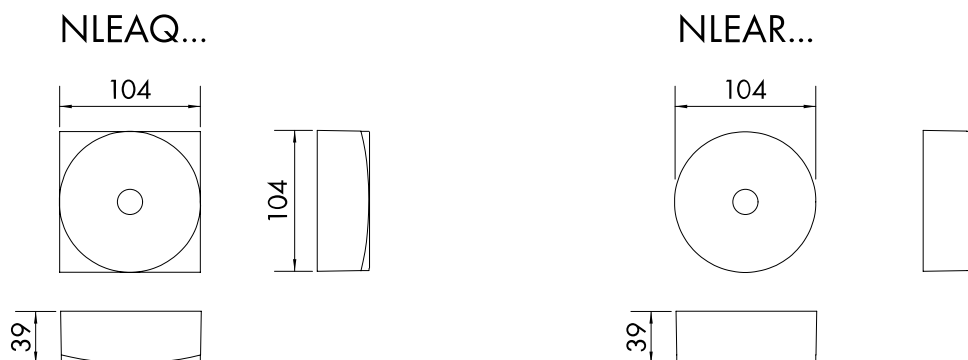

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

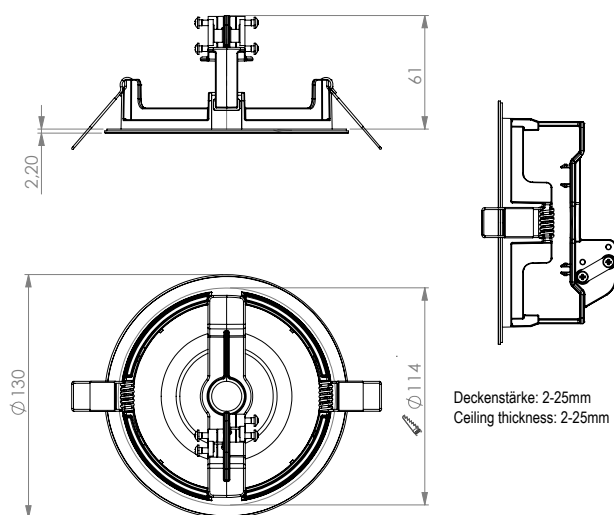

Wall illumination 5 lux for safety devices with beam lens (NLLSYSB4 - to be ordered separately) - Maintenance factor 0.8

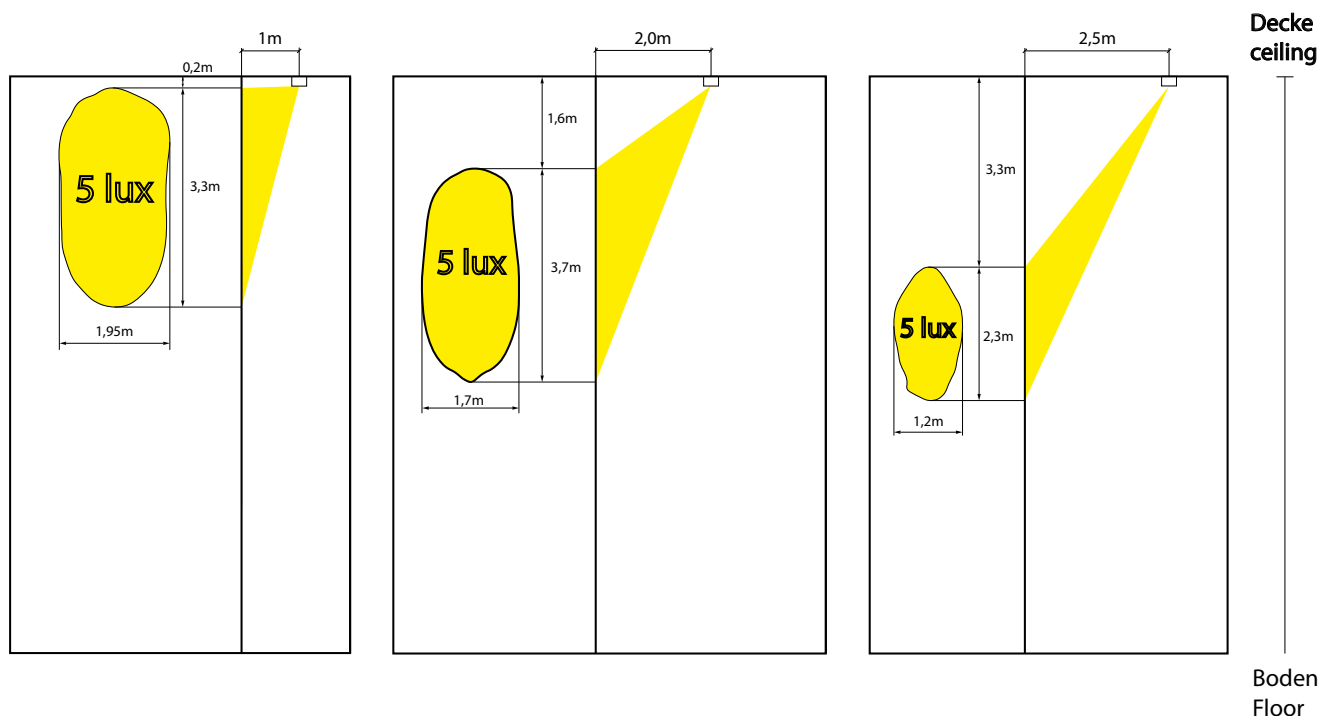

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

**Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit**

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

**Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit**

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
IL ERTLED Wireless 1x3W 3h 230VAC, brak CNBOP	NLILDL423W
Wymienne soczewki, montaż natynkowy sufitowy, bateria LiFePO4, centralny przełącznik	
Dodatkowe akcesoria	
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
Kwadratowa obudowa B1 do opraw awaryjnych NLILD.	NLILB1
Kwadratowa obudowa B2 do opraw awaryjnych NLILD.	NLILB2
Plug over housing white round zinc die cast Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Plug over housing anthracite round zinc die cast Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Plug over housing white square zinc die cast Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Plug over housing anthracite square zinc die cast Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Spacer plate white for NLILD.. for cable entry at the side	NLILDAPA2
Ball Protection basket for IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Surface mounted housing white IP65 for emerg. Lumin. NLILD Polycarbonate, with side cable entries	NLILIP65K
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 housing for IL ceiling mounted luminaires, white, IK10 Suitable for surface-mounted emergency ceiling lights NLILD..., including spacer plate, vandal-proof with shock resistance test according to IK10, ball impact resistant according to DIN 18032	NLILIK10W