

Dane techniczne dla produktu: NLILDR023W

# Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC do stref otwartych


beprzewodowa, natynkowa




## Dane techniczne

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wysokość (mm)                    | 36,00                                                  |
| Średnica nominalna (mm)          | 99,00                                                  |
| Waga (kg)                        | 0,25                                                   |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | awaryjna                                               |
| EB-ZB                            | Oprawy autonomiczne                                    |
| Funkcja                          | sterowanie bezprzewodowe                               |
| Wersja                           | oprawy plastikowe                                      |
| Design / Seria                   | IL                                                     |
| Bezhlogenowy                     | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego |
| Kolor                            | biały                                                  |
| Czas podtrzymania (H)            | 3                                                      |
| Źródło światła                   | ERT-LED (3W)                                           |
| Strumień świetlny                | 240                                                    |
| Zakres napięcia (V)              | 230V AC 50Hz ±20%                                      |
| Akumulatory (V/Ah)               | 4,8/2,0 NiMh                                           |
| Stopień szczelności              | IP40                                                   |
| Montaż                           | sufitowy natynkowy                                     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                                     |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 30                                                     |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                    |


## Dimensions NLILD... (mm)

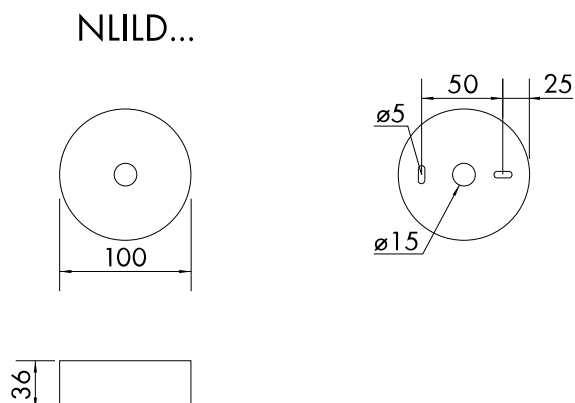


## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

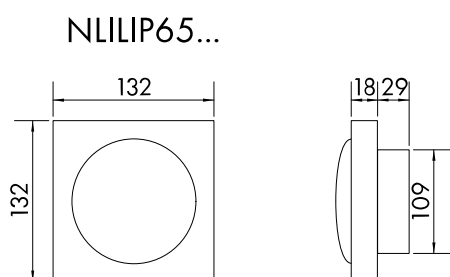

## Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

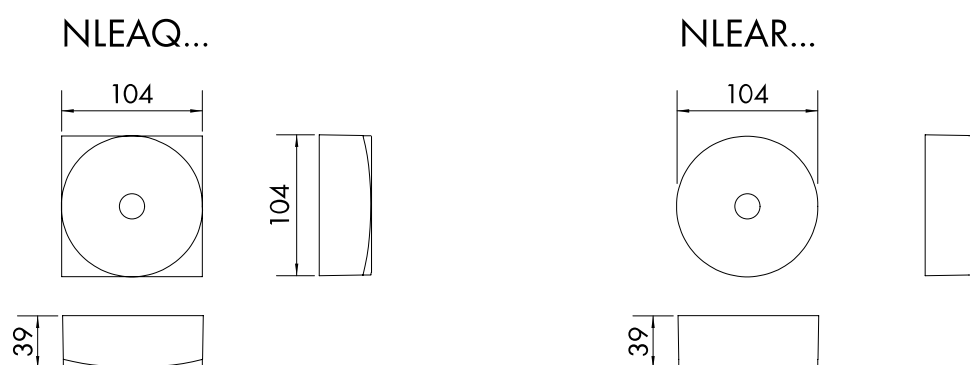

**Dimensions recessed frame NLILDE (mm)**

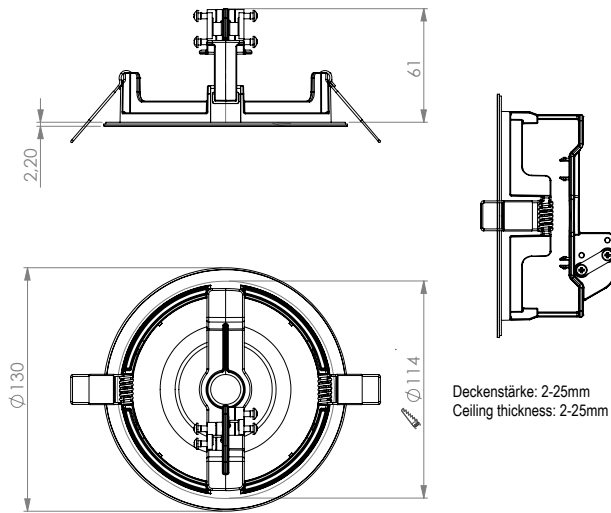

**Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time**

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 4.29                                                                                | 10.07                                                                               | 10.07                                                                               | 10.07                                                                                 | 4.29                                                                                  |
| 2,50            | 4.16                                                                                | 11.44                                                                               | 11.44                                                                               | 11.44                                                                                 | 4.16                                                                                  |
| 3,00            | 1.95                                                                                | 12.22                                                                               | 12.22                                                                               | 12.22                                                                                 | 1.95                                                                                  |
| 3,50            | 0,00                                                                                | 10.04                                                                               | 10.04                                                                               | 10.04                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 4,00            | 0,00                                                                                | 8,70                                                                                | 8,70                                                                                | 8,70                                                                                  | 0,00                                                                                  |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                                                 | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC do stref otwartych<br>bezprzewodowa, natynkowa                                                             | NLILDR023W    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                                           |               |
| Kwadratowa obudowa B1 do opraw awaryjnych NLILD.                                                                                                     | NLILB1        |
| Kwadratowa obudowa B2 do opraw awaryjnych NLILD.                                                                                                     | NLILB2        |
| Plug over housing white round zinc die cast<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                       | NLEAR         |
| Plug over housing anthracite round zinc die cast<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                  | NLEARAZ       |
| Plug over housing white square zinc die cast<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                      | NLEAQ         |
| Plug over housing anthracite square zinc die cast<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                 | NLEAQAZ       |
| Uchwyt kablowy boczny do serii NLILD..                                                                                                               | NLILDAPA      |
| Ball Protection basket for IL, KT, DAQ, DAR, S2                                                                                                      | NLBALL3       |
| Obudowa IP65 do opraw sufitowych IL, biała<br>Suitable for ceiling mounted emergency luminaires NLILD.., zinc die-cast, IK10, including spacer plate | NLILIP65W     |
| Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED<br>LPU or LEM module                                                                          | NLAKKU4820    |