

Dane techniczne dla produktu: NLILEF023W

Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED3h 230VAC korytarzowa


bezprzewodowa, podtynkowa



Dane techniczne

Wysokość (mm)	95,00
Średnica nominalna (mm)	122,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	IL
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Czas podtrzymania (h)	3
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	240
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Montaż	sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

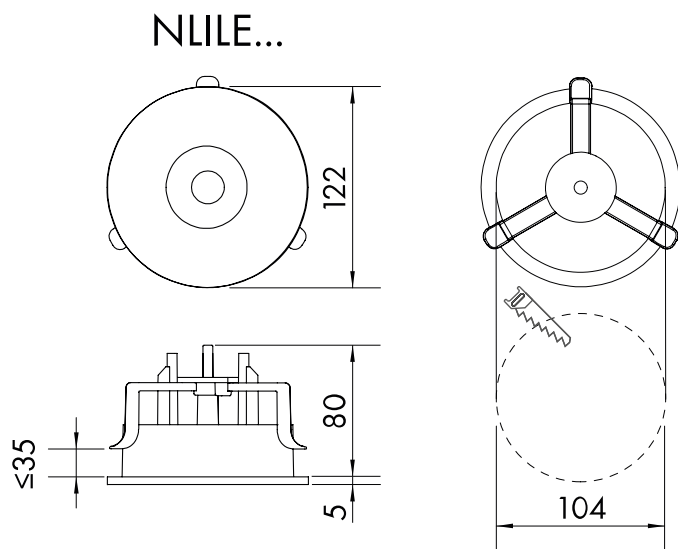

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED3h 230VAC korytarzowa bezprowadowa, podtynkowa	NLILEF023W
Dodatkowe akcesoria	
Tool to easily open emergency luminaires Design IL recessed	NLILTOOL
Cylinder otwornicy Ø105mm, bez wałka	GI63290105
Ball protection plexiglas lxwxh=190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Protection basket for IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820
XL 150 Obudowa instalacyjna - z krótkim tunelem trafo zamówić dodatkowo pasujący front	GTDP870
Część przednia z płyty z włókna mineralnego dla XL150 obudowa instalacyjna	GTDP874