

Dane techniczne dla produktu: NLILEL428W

IL ERTLED Wireless 1x3W 8h 230VAC, brak CNBOP

Wymienne soczewki, montaż podtynkowy sufitowy, bateria LiFePO₄, centralny przełącznik




Dane techniczne

Wysokość (mm)	95,00
Średnica nominalna (mm)	122,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	IL
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	RAL 9003
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	125
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%


Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	30
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

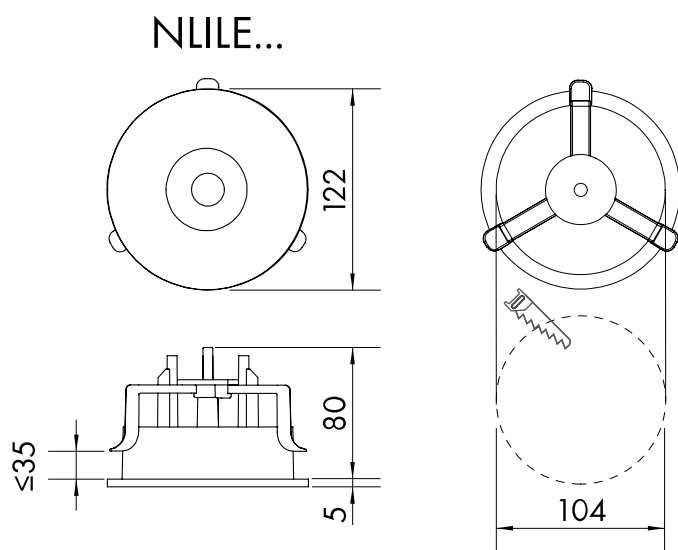

Wall illumination 5 lux for safety devices with beam lens (NLLSYSB4 - to be ordered separately) - Maintenance factor 0.8

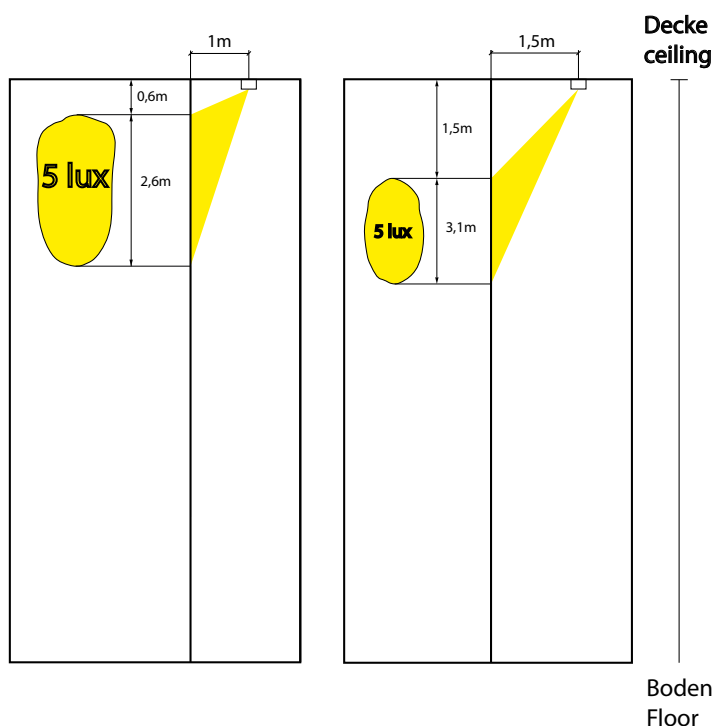

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
IL ERTLED Wireless 1x3W 8h 230VAC, brak CNBOP	NLILEL428W
Wymienne soczewki, montaż podtynkowy sufitowy, bateria LiFePO4, centralny przełącznik	
Dodatkowe akcesoria	
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms	NLLSYSS4
Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	
Tool to easily open emergency luminaires Design IL recessed	NLILTOOL
Cylinder otwornicy Ø105mm, bez wałka	GI63290105
Ball protection plexiglas lxwd=190x190x62mm, for IL/EA	NLBALLPLX4
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	
Ball Protection basket for IL, KT, DAQ, DAR, S2	NLBALL3

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
4 LED changeable lens: Spot area illumination for high rooms Suitable for emergency luminaires with changeable lens system	NLLSYSS4
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
XL 150 Obudowa instalacyjna - z krótkim tunelem trafo zamówić dodatkowo pasujący front	GTDP870
Część przednia z płyty z włókna mineralnego dla XL150 obudowa instalacyjna	GTDP874