

Dane techniczne dla produktu: NLILER023S

Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC do stref otwartych


autotest, podtynkowa



Dane techniczne

Wysokość (mm)	95,00
Średnica nominalna (mm)	122,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Seria	IL
Bezhalogenowy	Housing made of halogen-free plastic
Kolor	Biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	240
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopień szczelności	IP20
Montaż	Sufitowy wpuszczany
AA Class E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

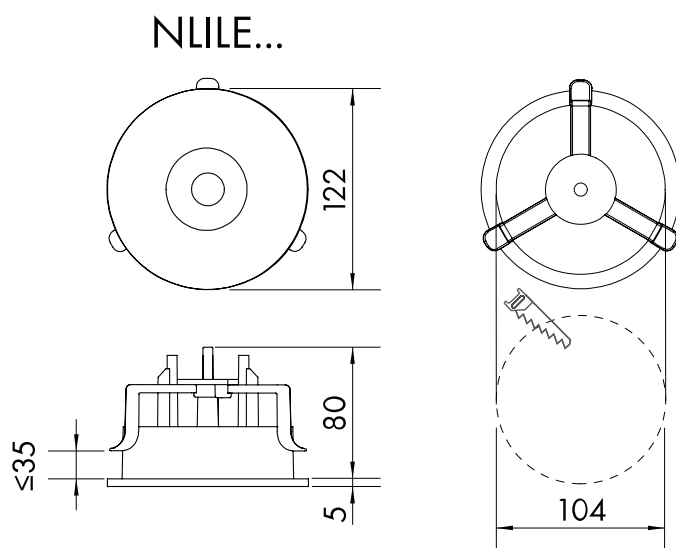

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna IL 1x3W ERT-LED 3h 230VAC do stref otwartych autotest, podtynkowa	NLILER023S
Dodatkowe akcesoria	
Tool to easily open emergency luminaires Design IL recessed	NLILTOOL
Cylinder otwornicy Ø105mm, bez wałka	GI63290105
Puszka duża Ø 170mm, z płytką, z suwakiem	GTDP422
Ball protection plexiglas lxwxd=190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Ball Protection gascet for IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED LPU or LEM module	NLAKKU4820