

Dane techniczne dla produktu: NLK2U003SC

Self-contained luminaire K2 self-control LED

3h-8h 230V AC

Universal mounting, viewing distance: 27m



Dane techniczne


Długość (mm)	280,00
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	194,00
Waga (kg)	0,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K2
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	27
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK03

Dane techniczne - kontynuacja


Montaż	naścienny uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)


NLK2U

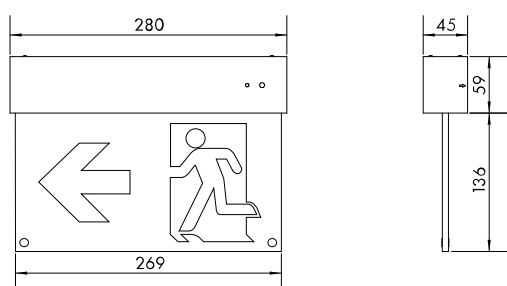


NLK2U + NLK2E

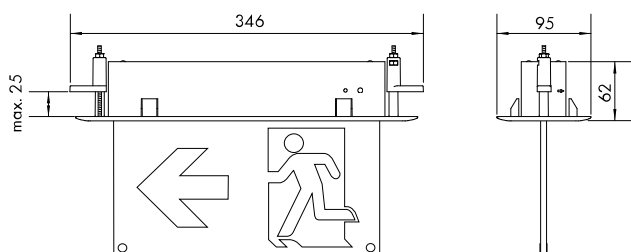

NLK2U + NLK1AW

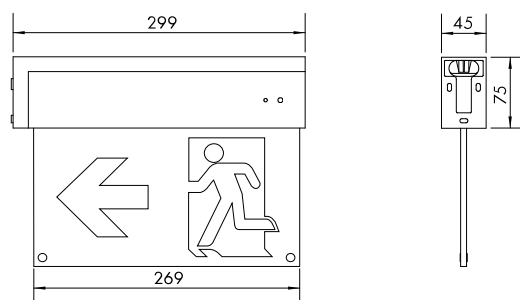

Drilling distances (mm)

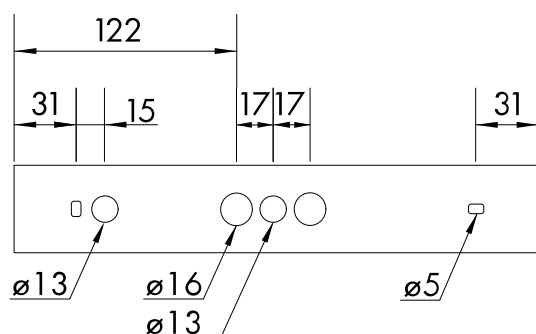

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire K2 self-control LED 3h-8h 230V AC	NLK2U003SC
Universal mounting, viewing distance: 27m	
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emergency luminaires NLK2U003SC	NLK2E
Wall bracket white f. emergency luminaires Design K2, K3	NLK1AW
Pendant 500 mm white for emergency luminaires	NLK1P105
Accu NiMH 4,8V 0,8 Ah for emergency luminaires	NLAKKU4808
Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC	