


Dane techniczne dla produktu: NLK2U013SC

Self-contained luminaire K2 Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO₄ battery, viewing distance: 27m

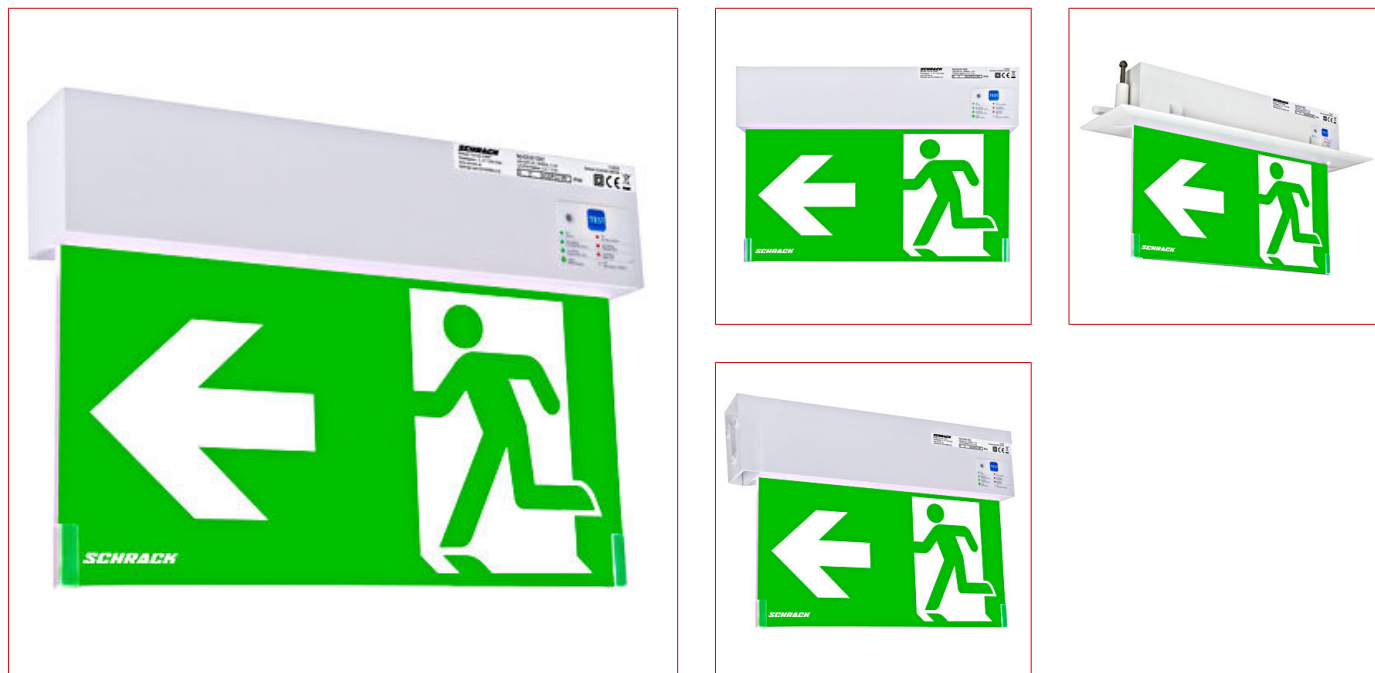

Dane techniczne


Długość (mm)	280,00
Szerokość (mm)	45,00
Wysokość (mm)	194,00
Waga (kg)	0,65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K2
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja


Widoczność (mb)	27
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

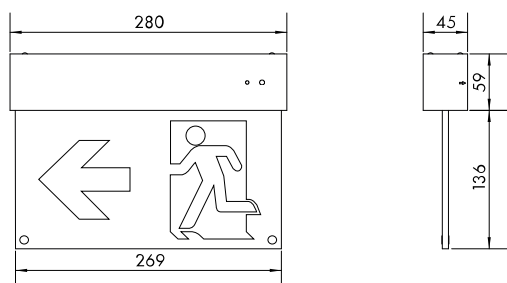


NLK2U + NLK2E

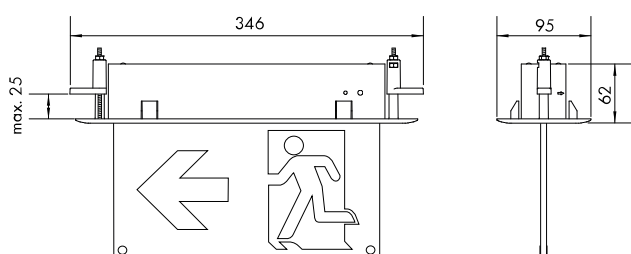

NLK2U + NLK1AW

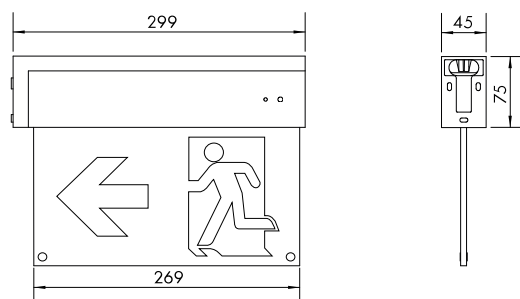

Dimensions (mm)

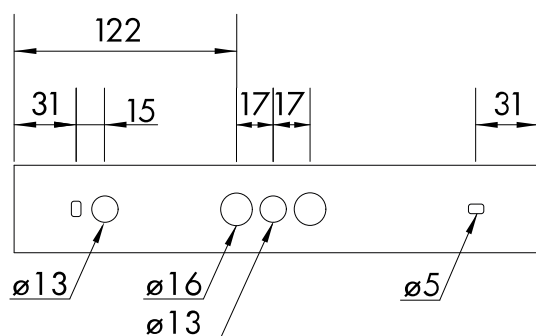

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire K2 Autotest LED 3h 230V AC	
Universal mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO4 battery, viewing distance: 27m	NLK2U013SC
Dodatkowe akcesoria	
Recessed frame white for emerg. lum. NLK2U013SC, NLK2U009	
Required ceiling cut out: 320 x 75 mm	NLK2E2
Wall bracket white f. emergency luminaires Design K2, K3	NLK1AW
Pendant 500 mm white for emergency luminaires	NLK1P105
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah	
for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215