

Dane techniczne dla produktu: NLK3U003SC

# Self-contained luminaire K3 self-control LED

## 3h-8h 230V AC

Universal mounting, viewing distance: 27m




### Dane techniczne

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 280,00                                                                                                                          |
| Szerokość (mm)               | 45,00                                                                                                                           |
| Wysokość (mm)                | 194,00                                                                                                                          |
| Waga (kg)                    | 0,80                                                                                                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | kierunkowa ewakuacyjna                                                                                                          |
| EB-ZB                        | Oprawy autonomiczne                                                                                                             |
| Funkcja                      | autotest                                                                                                                        |
| Wersja                       | oprawy plastikowe                                                                                                               |
| Design / Seria               | K3                                                                                                                              |
| Bezhalogenowy                | obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego                                                                          |
| Kolor                        | biały                                                                                                                           |
| Pictogram                    | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Widoczność (mb)              | 27                                                                                                                              |
| Czas podtrzymania (H)        | 8                                                                                                                               |
| Źródło światła               | LED (3W)                                                                                                                        |
| Zakres napięcia (V)          | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Akumulatory (V/Ah)           | 4,8/0,8 NiMh                                                                                                                    |
| Stopień szczelności          | IP44                                                                                                                            |
| Odporność na uderzenia       | IK03                                                                                                                            |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                           | naścienny<br>uniwersalny<br>sufitowy natynkowy |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -5                                             |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 40                                             |
| AA Class E 8101                  | AA4                                            |

## Dimensions (mm)

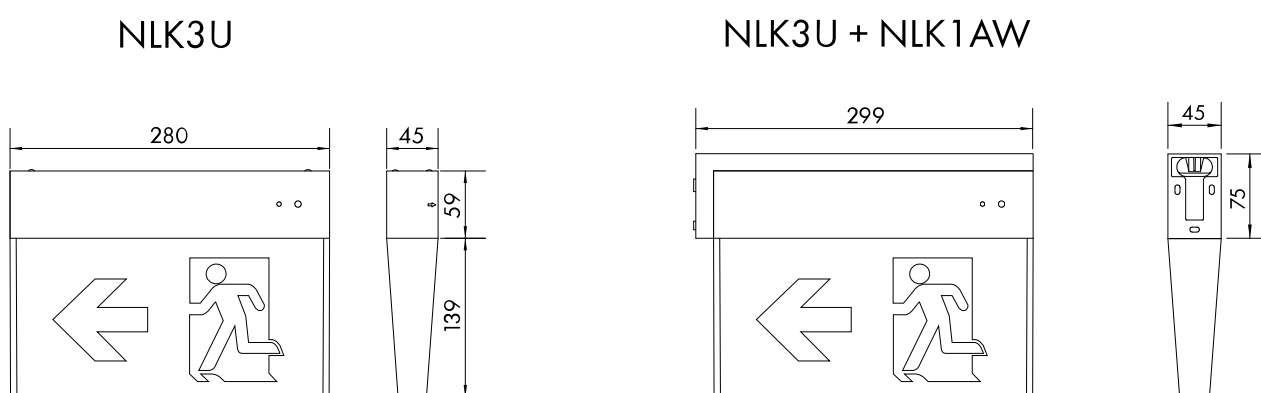

## Lista produktów

| OPIS                                                                    | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Self-contained luminaire K3 self-control LED 3h-8h 230V AC              | NLK3U003SC    |
| Universal mounting, viewing distance: 27m                               |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                              |               |
| Wall bracket white f. emergency luminaires Design K2, K3                | NLK1AW        |
| Pendant 500 mm white for emergency luminaires                           | NLK1P105      |
| Accu NiMH 4,8V 0,8 Ah for emergency luminaires                          | NLAKKU4808    |
| Suitable for NLK1U003SC, NLK2U003SC, NLK3U003SC, NLS1W003SC, NLS1D003SC |               |