


Dane techniczne dla produktu: NLK5U003--

Oprawa oświetlenia awaryjnego K5 LED 3h 230V AC uniwersalna

130lm, NiCd 3,6V / 1,5Ah, w tym zestaw piktogramów

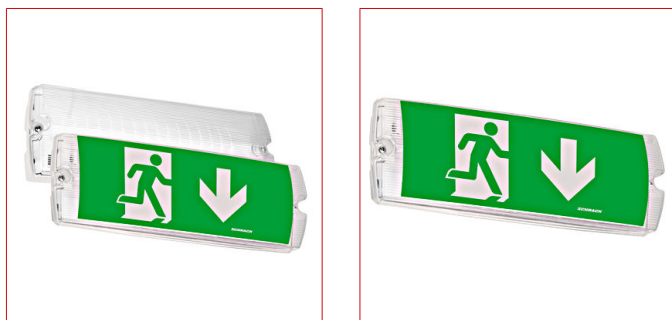

Dane techniczne


Długość (mm)	350,00
Szerokość (mm)	117,00
Wysokość (mm)	60,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K5
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED
Strumień świetlny	130
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Moc (W)	3
Akumulatory (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd
Stopień szczelności	IP65

Dane techniczne - kontynuacja


Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

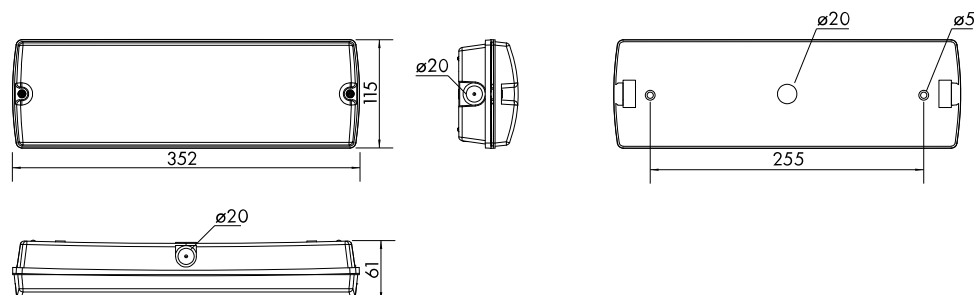

NLK5E...

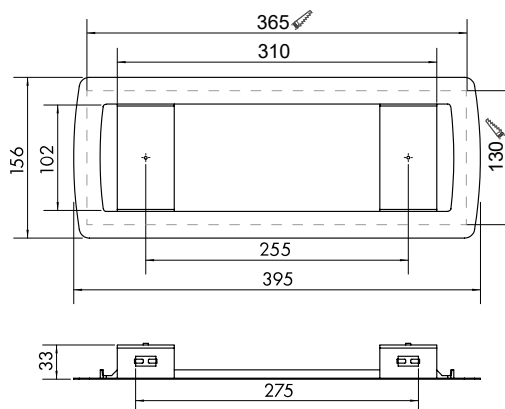

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa oświetlenia awaryjnego K5 LED 3h 230V AC uniwersalna 130lm, NiCd 3,6V / 1,5Ah, w tym zestaw piktogramów	NLK5U003
Dodatkowe akcesoria	
Hanging sign for emergency luminaires K5 with pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down and white foil for single side use), Viewing distance 25m	NLK5H2
Wpuszczana biała ramka do oprawy oświetlenia awaryjnego K5 Required ceiling cut out: 365 x 130 mm	NLK5E
Opal diffuser for emergency luminaires K5 with slide-in pictogram set according to ISO 7010 (arrow left, right, up, down), viewing distance 30m	NLK5OPAL
Naklejki, zestaw piktogramów do opraw awaryjnych K5 zgodnie z ISO7010, widoczność 20m	NLK5P
Accu NiCd 3,6V 1,5Ah for self-contained luminaire NLK5U403--	NLAKKU3615