

Dane techniczne dla produktu: NLK6U029--

Self-contained luminaire K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC

175lm, including exchangeable lens set for open area or corridor illumination, suitable for ceiling surface and recessed mounting, suitable for non maintained mode, 175lm




Dane techniczne

Wysokość (mm)	58,00
Średnica nominalna (mm)	123,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K6
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Źródło światła	ERT-LED (3W)
Strumień świetlny	175
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Moc (W)	1,9
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK06

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	uniwersalny sufitowy natynkowy sufitowy wpuszczany
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA5
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

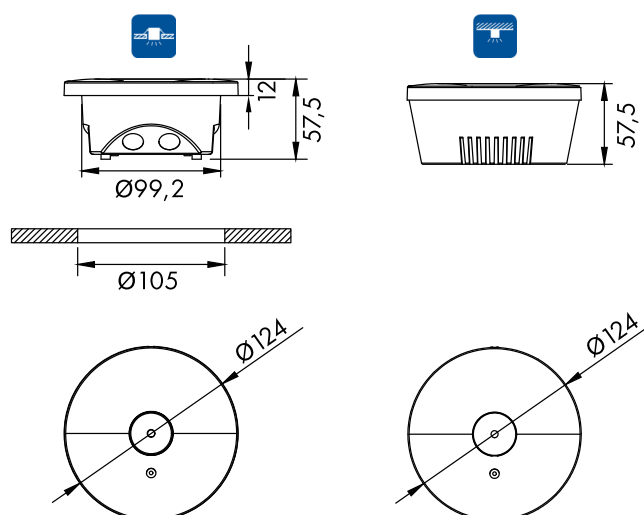

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,87	4,17	6,87	8,71	3,67
2,50	2,09	4,72	7,99	10,22	4,29
3,00	2,24	5,26	8,98	11,64	4,81
3,50	2,28	5,66	9,72	12,89	5,21
4,00	2,15	5,91	10,26	13,88	5,48
5,00	0,77	5,99	10,7	15,31	5,51

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,18	7,78	7,95	7,77	3,05
2,50	3,42	8,53	8,72	8,53	3,30
3,00	3,56	9,12	9,31	9,12	3,44
3,50	3,62	9,57	9,75	9,57	3,51
4,00	3,59	9,89	10,07	9,90	3,50
5,00	3,28	10,16	10,34	10,18	3,20
6,00	2,55	9,98	10,12	9,97	2,44
7,00	0,50	9,31	9,43	9,30	0,42

OPIS

Nr katalogowy

Self-contained luminaire K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC

175lm, including exchangeable lens set for open area or corridor illumination, suitable for ceiling surface and recessed mounting, NLK6U029
suitable for non maintained mode, 175lm