

Dane techniczne dla produktu: NLK8W013SC

Self-contained luminaire K8 Autotest LED 3h 230V AC

Escape sign luminaire, wall mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, with LiFePO4 battery 3.2V 1.5Ah, viewing distance: 30m




Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Wysokość (mm)	176,00
Głębokość (mm)	47,00
Waga (kg)	0,76
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K8
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	30
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	115
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

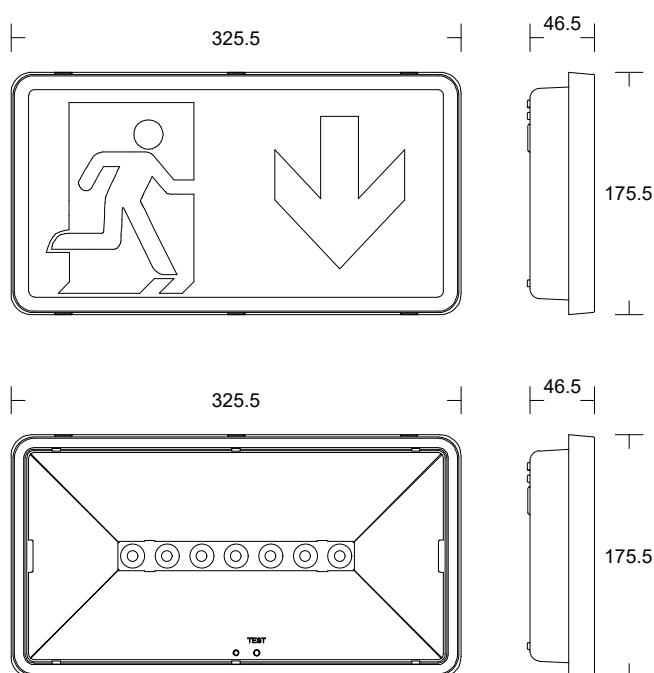

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire K8 Autotest LED 3h 230V AC	
Escape sign luminaire, wall mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, with LiFePO4 battery 3.2V NLK8W013SC 1.5Ah, viewing distance: 30m	
Dodatkowe akcesoria	
Wall bracket white for emergency luminaires Design K8	NLK8WA
Ceiling bracket white for emergency luminaires Design K8	NLK8DA
Recessed mounting frame white for luminaires Design K8	NLK8E
Required ceiling cut out: 363 x 183 mm	
Ball protection basket for luminaires design K8 and R1	NLBALLK8
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Accu LiFePO4 3,2V 1.5Ah	
for NLK2U013SC, NLK3U013SC, NLK8W013SC, NLK9XU003S, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3215