

Dane techniczne dla produktu: NLK8W0235C

Self-contained luminaire K8 Autotest LED 3h 230V AC

exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, with LiFePO4 battery 3.2V 3Ah, viewing distance: 30m, suitable as safety light with autonomy 1h, 244lm




Dane techniczne

Długość (mm)	326,00
Wysokość (mm)	176,00
Głębokość (mm)	47,00
Waga (kg)	0,76
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K8
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	30
Źródło światła	LED (3W)
Strumień świetlny	244
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK04
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

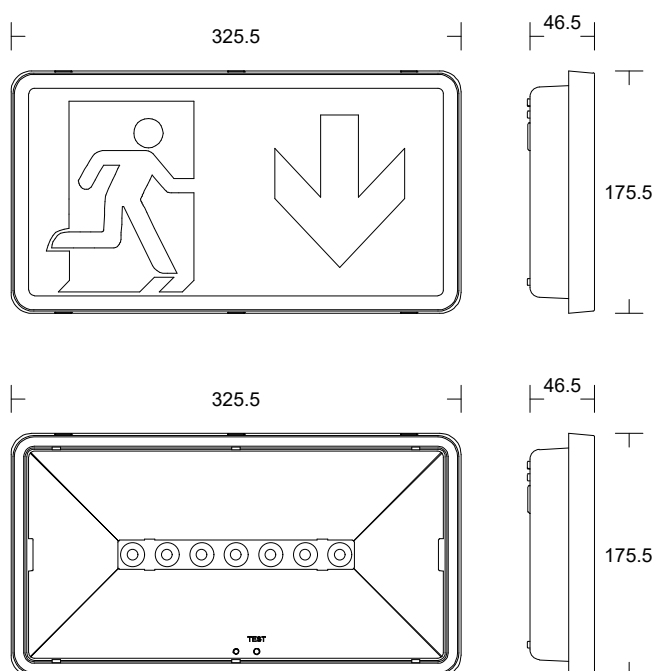

Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire K8 Autotest LED 3h 230V AC exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup NLK8W023SC time, with LiFePO4 battery 3.2V 3Ah, viewing distance: 30m, suitable as safety light with autonomy 1h, 244lm	
Dodatkowe akcesoria	
Wall bracket white for emergency luminaires Design K8	NLK8WA
Ceiling bracket white for emergency luminaires Design K8	NLK8DA
Recessed mounting frame white for luminaires Design K8 Required ceiling cut out: 363 x 183 mm	NLK8E
Ball protection basket for luminaires design K8 and R1	NLBALLK8
Cord suspension 2000mm, 1 pair	NLCORD2
Cord suspension 4000mm, 1 pair	NLCORD4
Accu LiFePO4 3.2V 3Ah LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323A