

Dane techniczne dla produktu: NLK9MU009-

Emergency luminaire K9 vd:20m LED 230V AC/DC universal mount




Dane techniczne

Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	117,00
Głębokość (mm)	38,00
Waga (kg)	0,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	podstawowa
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K9
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Widoczność (mb)	20
Źródło światła	LED (3W)


Dane techniczne - kontynuacja

Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA3 AA4
Producent	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

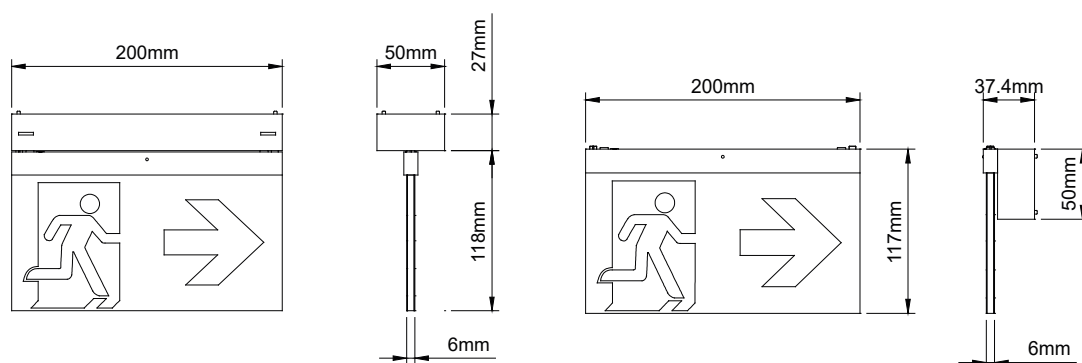

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

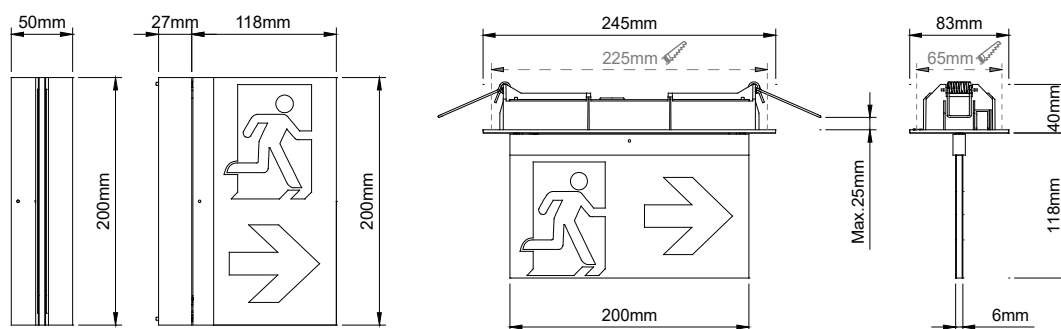

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

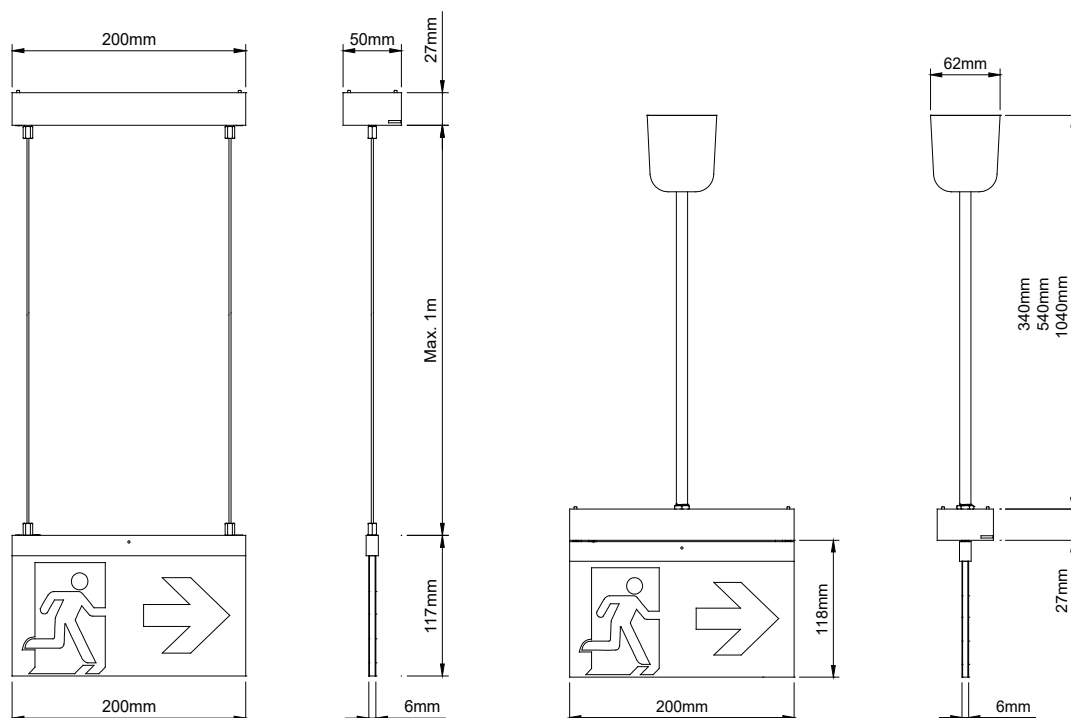

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire K9 vd:20m LED 230V AC/DC universal mount	NLK9MU009
Dodatkowe akcesoria	
Plugin pictogram set for emerg. luminaires Design K9 vd:20m For vertical mounting, according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK9MPV
Recessed frame white for emergency luminaires design K9 Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	NLK9E
Cord suspension 1000mm, 1 pair, for luminaires design K9	NLK9S