

Dane techniczne dla produktu: NLK9MU503S

Self-cont. luminaire K9 black vd:20m

Autotest LED 3h 230V AC

Universal mounting, black, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO4 battery




Dane techniczne

Szerokość (mm)	200,00
Wysokość (mm)	117,00
Głębokość (mm)	38,00
Waga (kg)	0,34
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	K9
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	czarny
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010


Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	20
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/0,6 LiFePO4
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	IK03
Montaż	naścienny wpuszczany (opcjonalnie) uniwersalny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack


NLK9MUS03S Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

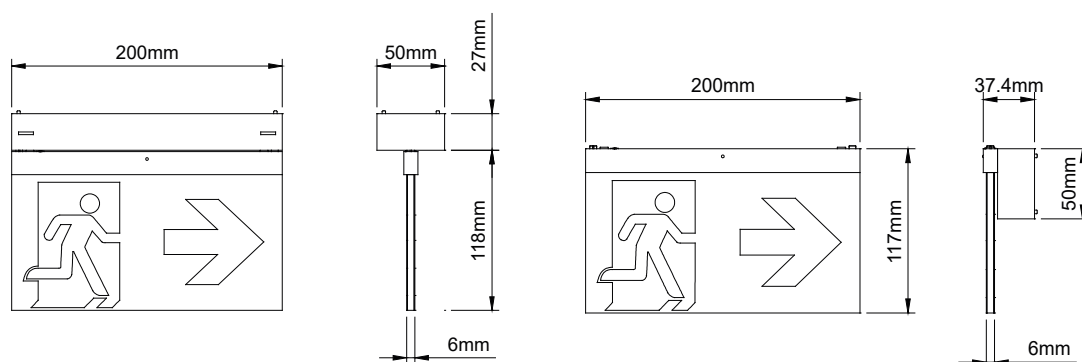

NLK9MUS03S Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

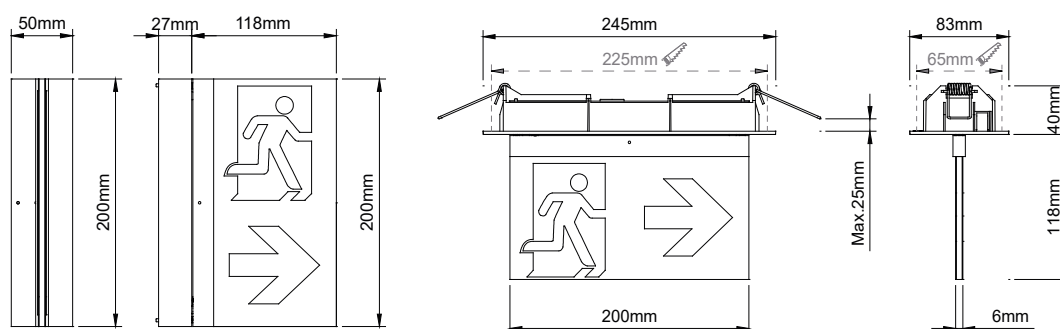

NLK9MUS03S Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

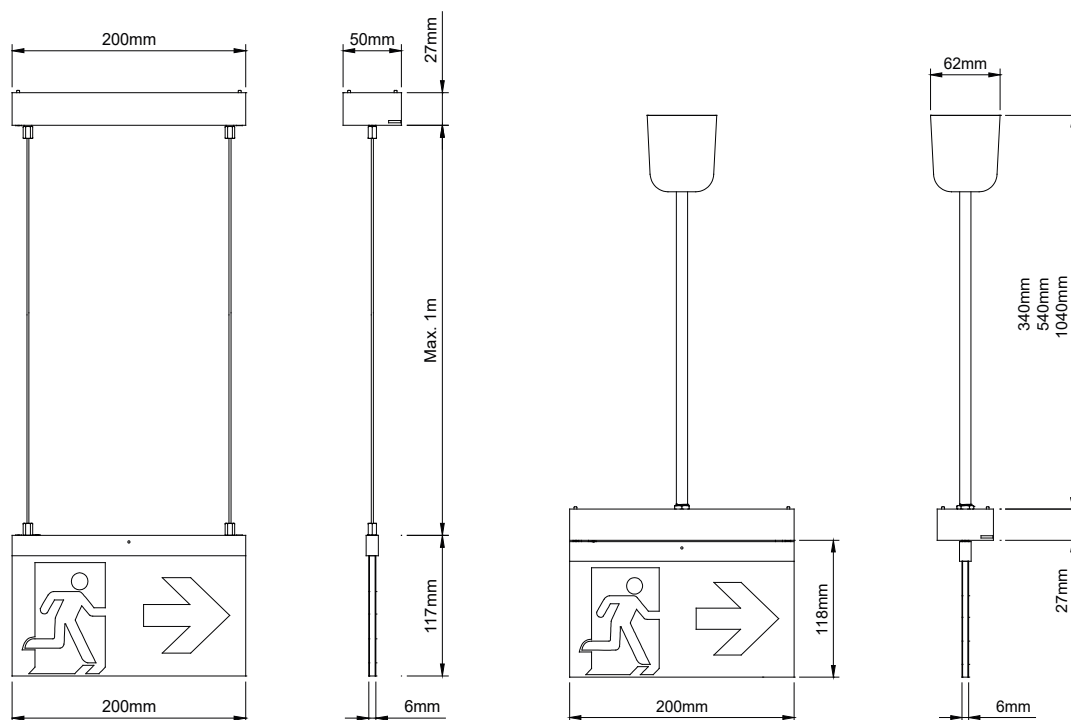

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-cont. luminaire K9 black vd:20m Autotest LED 3h 230V AC	
Universal mounting, black, setting options 1h/ 2h/ 3h/ 8h for battery powered backup time, dimmable in mains mode, with LiFePO4 battery	NLK9MUS03S
Dodatkowe akcesoria	
Plugin pictogram set for emerg. luminaires Design K9 vd:20m	
For vertical mounting, according to ISO 7010 (arrows left, right, up, down), viewing distance 20m	NLK9MPV
Recessed frame black for emergency luminaires design K9	NLK9ES
Cord suspension 1000mm, 1 pair, for luminaires design K9	NLK9S
Accu LiFePO4 3.2V 0.6Ah	
LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU320A